



High Quality Transformers

A60-57K4816S


管球アンプ用シングル出カトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-57K4816S	5K-7K	0-4-8-16	MAX 5 W	6.6K	MAX 55 mA	60Hz ~ 50KHz -3dB Idc=55mA	FVC 6025 BL 76 x 58 x 65H	約 680g

特性は一例ですので、バラツキがあります。

15036000

データタイトル: A60-7K4816S NO3 5K Ω :16 Ω

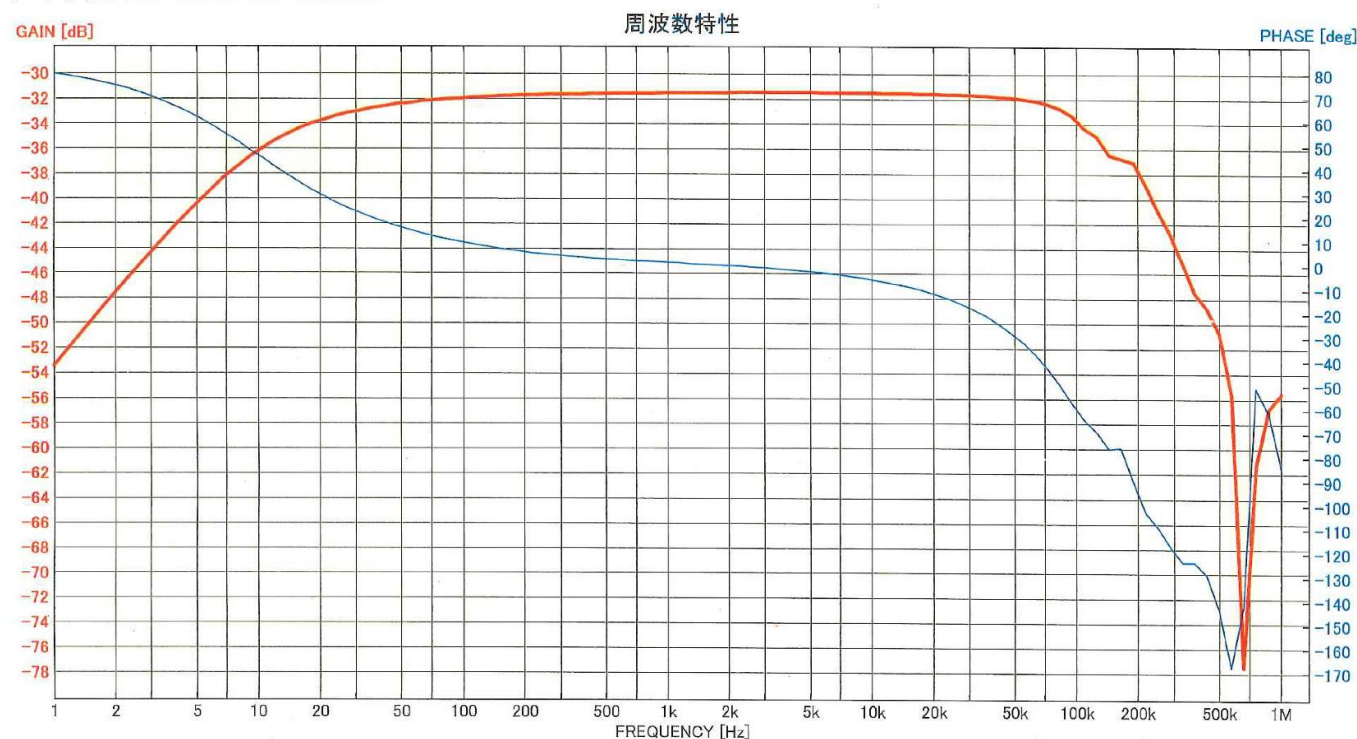

品名: NF FRA5096 バージョン: 3.00

OSC.振幅値=10.0Vpeak OSC.DCバース=0.00V OSC.波形=正弦波 スイプ最小周波数=1Hz スイプ最大周波数=1MHz スイプ分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回
遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=CH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

1 インダクタンス

(1-2) $\approx$ 11 H (100Hz 5V DC 55 mA)

(1-3) $\approx$ 13 H (100Hz 5V DC 55 mA)


2 DCR 一次側 $\approx$ 235 Ω / 275 Ω 二次側 $\approx$ 1.5 Ω

3 一次許容DCA 55mA MAX

4 周波数特性は上図を参照下さい。

5 FVC 6025 BL 黒色合わせカバー付き 縦バンドタイプ。

外形寸法図

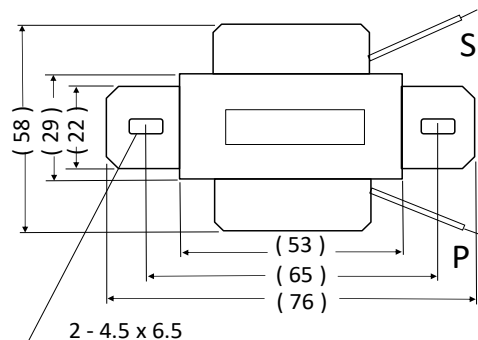

接続図

