


High Quality Transformers

A86-5K816LS 管球アンプ用 シングル 出力トランス

部品 No.	インピー! Pri.	ダンス(Ω) Sec.	出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
A86-5K816LS	5 K	0-8-16	MAX 5 W	2.75 K	70mA MAX	30Hz ~ 60KHz -5db以下 Idc 50mA	EV 8635 L 76 x 86 x 93H	約 1820g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

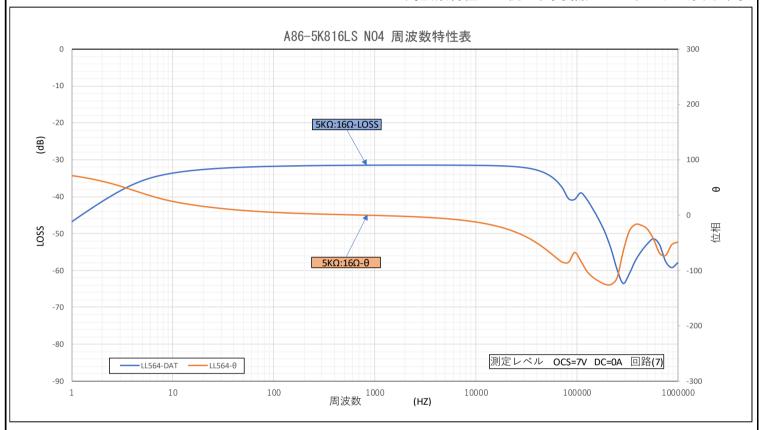

- 1 一次インダクタンス ≒ 19H (100Hz 5V DC 70mA)
- 2 一次 DCR \rightleftharpoons 240 Ω 二次DCR \rightleftharpoons 0.55 Ω / 0.75 Ω
- 3 EV8635L 黒色合せカバー付き縦型

4 解放インピーダンス $= \omega L$

外形図

	ω L	17.7	16.2	13.4	13.0	12.5	12.1	11.2	10.5	
	П	28.1	25.7	21.3	20.6	19.9	19.2	17.8	16.7	
					接続図					
					赤 2 ○──┃┃┃ ┃					
		Somey	a Denshi			≰				

(1-2)

100 Hz 5 V

