

TRIMMER CAPACITORS

CVø7 SERIES

本製品は、優れた特性をもったセラミックと精密加工技術の組合せにより、特性の安定化を図った信頼性の高いトリマコンデンサです。

特長

- 静電容量は豊富な種類があります。
- 静電容量は直線変化し、微調整が容易です。
- 容量安定性、耐熱、耐寒、耐湿性に優れ、長期にわたり高い信頼性を有します。
- 容量ドリフトが少なく温度特性も直線性で優れています。
- 耐振動、耐衝撃性に安定性を有する機構設計です。


Combination of superior-quality ceramic and precision-manufacturing technique leads to stability of characteristics.

- lots of capacity ranges
- long durability of performance guaranteed by both stable and strong characteristics of capacity against heat, humidity and coldness
- strong mechanical structure against vibration or shock

Specifications


Insulation Resistance:	>10 ⁹ MΩ at 250VDC
Withstand Voltage:	500 VDC
Working Voltage:	225 VDC
Rotation Torque:	40 to 400 gr-cm
Operating Temperature Range:	-30°C to +85°C

CV □□□□ -54 TYPE

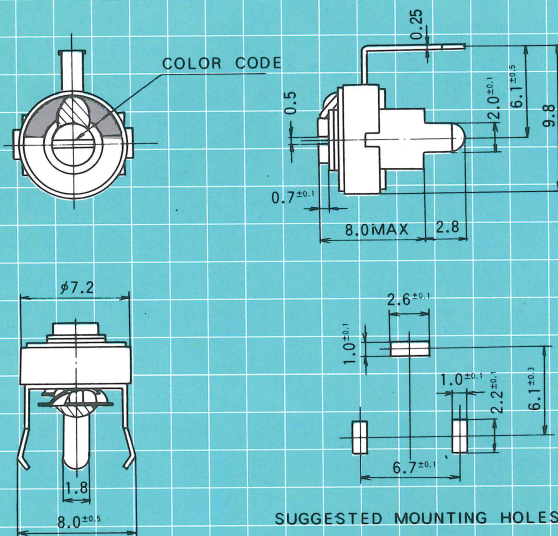

SUGGESTED MOUNTING HOLES

CV □□□□ -56 TYPE

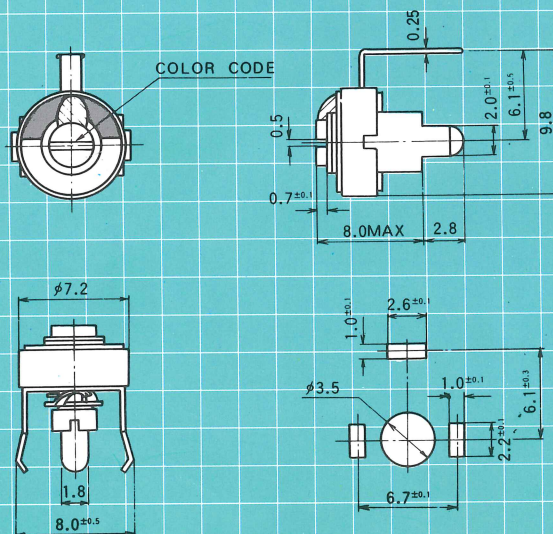

PART NO.	MIN. CAP (PF)	MAX. CAP. (PF)	TEMP. COEFF. PPM/°C	Q FACTOR @10 MHZ	COLOR CODE
CVA 06-5□	2.0max.	8.0 min.	NPO ± 200	>300	RED
CVB 10-5□	2.0max.	12.0 min.	NPO ± 200	>300	NONE
CVC 20-5□	2.8max.	23.0 min.	N450 ± 200	>300	BLUE
CVD 30-5□	4.0max.	34.0 min.	N550 ± 800	>300	YELLOW
CVE 40-5□	7.0max.	45.0 min.	N1400 ± 800	>200	BROWN
CVE 50-5□	7.0max.	55.0 min.	N1400 ± 800	>200	GREEN
CVE 70-5□	7.0max.	70.0 min.	N1400 ± 800	>200	GRAY
CVE101-5□	12.0max.	100.0 min.	N1400 ± 800	200/1MHZ	BLACK