

It's Small World

メロディIC 部品セット


Melody IC 7920 Parts Set

概要

実験用部品セット

エプソン社製のメロディICと1石トランジスタアンプを組み合わせたメロディICの実験用部品セットです。スイッチを押している間メロディが鳴ります。電源は単3型乾電池2本(3V)で動作します。

回路図 ※回路は予告なく変更することがあります

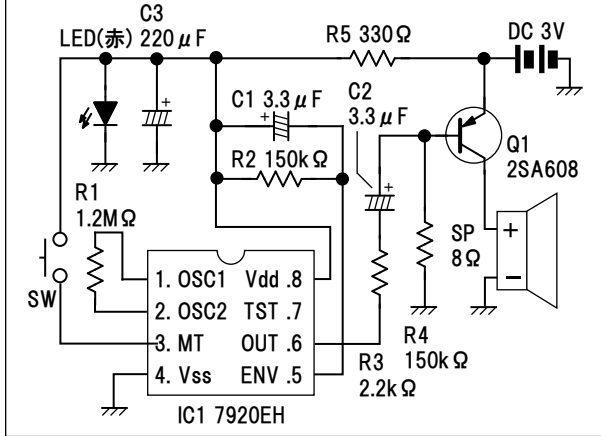

部品表 ※予告なく変更することがあります

部品番号	品名/型番/値	備考
1	IC1	メロディIC 7920EH
2	Q1	トランジスタ 2SA608
3	LED	LED 赤
4	R1	1/4W カーボン抵抗 1.2MΩ
5	R2	1/4W カーボン抵抗 150kΩ
6	R3	1/4W カーボン抵抗 2.2kΩ
7	R4	1/4W カーボン抵抗 150kΩ
8	R5	1/4W カーボン抵抗 330Ω
9	C1	電解コンデンサ 50V 3.3μF
10	C2	電解コンデンサ 50V 3.3μF
11	C3	電解コンデンサ 16V 220μF
12	SP	スピーカ 8Ω
13	SW	タクトスイッチ
14		ICソケット 8ピン
15		ユニバーサル基板
16		電池ボックス 単3×2本 リード線
17		配線用ビニール線 少々

電子パーツ・マイコン・メカトロ・オーディオ

デジット

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26
(シリコンハウス3F)

(月～土)10:30～19:30 (日・祝)10:00～19:00






[TEL]06-6644-4555 / [FAX]06-6644-1744

[HP]http://digit.kyohritsu.com

[Blog]http://blog.digit-parts.com [Twitter]@0666444555

部品配置図 (参考)

本キットはユニバーサル基板上に組み立てる方式のキットです。部品配置については下図を参考にしてください。

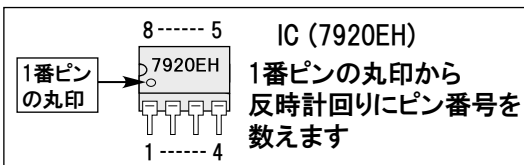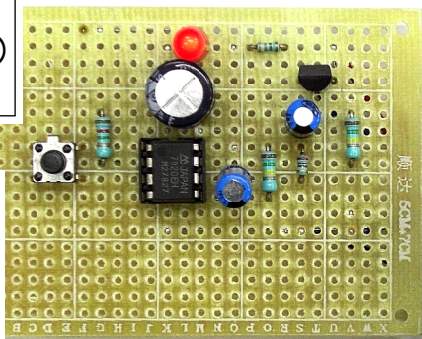

◎ユニバーサル基板ですので基板裏面に配線パターンはありません。
◎電池は別途用意してください。

メロディーIC実験セット_240927