

HJリレー ソケット／DIN端子台

品 種

保持金具は端子台、ソケットに同梱しています。

箱入数：内箱10個、外箱100個

タイプ	極数	品名	型番	ご注文品番	希望小売価格(税抜)
プラグインソケット	2極用	HC2－ソケット(HJ用)	HC2－SS－K	AP3824C91	110円
	2・4極兼用	HC4－ソケット(HJ用)	HC4－SS－K	AP3844C91	135円
プリント板ソケット	2極用	HC2－プリント板ソケット(HJ用)	HC2－PS－K	AP3825C91	110円
	2・4極兼用	HC4－プリント板ソケット(HJ用)	HC4－PS－K	AP3845C91	135円
DIN端子台	2極用	HJ2端子台	HJ2－SFD	AHJ3821	170円
		HJ2端子台（フィンガープロテクトタイプ）	HJ2－SFD－S	AHJ38211	170円
	2・4極兼用	HJ4端子台	HJ4－SFD	AHJ3848	220円
		HJ4端子台（フィンガープロテクトタイプ）	HJ4－SFD－S	AHJ38481	220円

注) 1. 端子台はUL、C-UL、TÜVを取得済です。
ソケットはUL、CSAを取得済です。
2. DIN端子台のネジ締付けトルクは、破損、変形防止のため、0.49～0.69N・m(5～7kgf・cm)の範囲が最適です。
3. シャーシに直付けの場合は、メートル並目ネジM4×10、バネ座金、六角ナットをご使用ください。
4. S1DXタイマには止め板/バネ(ご注文品番、**ADX18012**)をご使用ください。
5. HCリレーのソケット／端子台はご利用いただけません。必ず上記専用ソケット／端子台をご使用ください。

定 格

■ 性能概要(ソケット・DIN端子台)

仕様		性能概要							
項目		プラグインソケット (HC2/HJ用)	プリント板ソケット (HC2/HJ用)	HJ2端子台	HJ2端子台 (フィンガープロテクトタイプ)	プラグインソケット (HC4/HJ用)	プリント板ソケット (HC4/HJ用)	HJ4端子台	HJ4端子台 (フィンガープロテクトタイプ)
タイプ									
接点構成		2c(2極用)				4c(2・4極兼用)			
最大連続通電電流 (使用周囲温度：-40℃/-50℃～+70℃)		7A	7A	7A	7A	5A	5A	5A	5A
耐電圧 (初期)	接点間	各端子AC2,000V 1分間(検知電流：10mA)							
	異極接点間								
	接点-コイル間								
絶縁抵抗(初期)		各端子100MΩ(DC500V)							

注) 2・4極兼用である4cソケット・端子台において、2極のHJリレー(定格7A)をご使用されます場合は最大連続通電電流(5A)を超えない範囲でご使用ください。

寸法図

単位：mm

CADデータ マークの商品は制御機器Webサイト (<http://industrial.panasonic.com/ac/>) よりCADデータのダウンロードができます。


■ プラグインソケット

HC2-ソケット(HJ用)
(AP3824C91)

CADデータ




外形寸法図

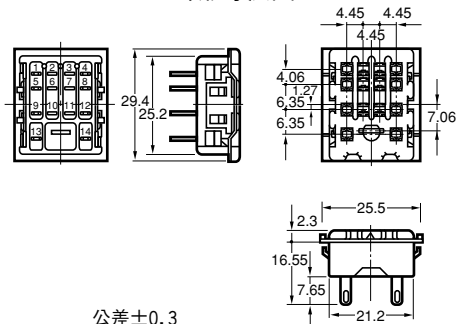


公差±0.3

HC4-ソケット(HJ用)
(AP3844C91)

CADデータ




外形寸法図

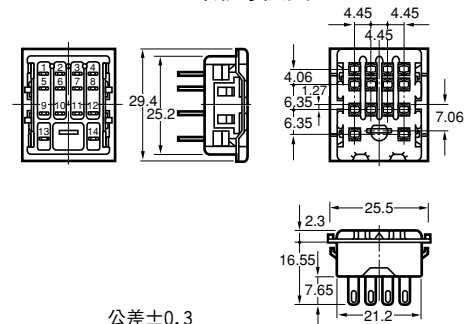


公差±0.3

取付穴加工図



並べて取り付ける場合



加工寸法公差±0.2

リレー取付状態 (AP3824C91の場合)



注) 保持金具はソケットに同梱しています。
(HCリレーのプラグイン用ソケット(品番:AP3824K)
と同製品ですが、保持金具の形状が違います。)

- 注) 1. 適用するシャーシ板厚は1.0~2.0mmです。
2. ソケットを上面より加工穴に挿入し表面より、止め金具の↓部2カ所を押圧すれば、ワンタッチで取り付けられます。


■ プリント板ソケット

HC2-プリント板ソケット(HJ用)
(AP3825C91)

CADデータ



外形寸法図

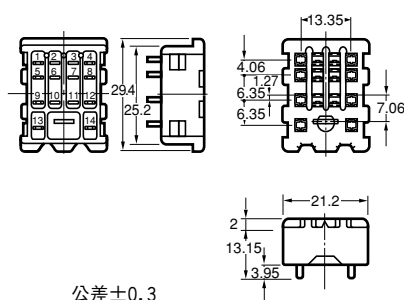


公差±0.3

HC4-プリント板ソケット(HJ用)
(AP3845C91)

CADデータ




外形寸法図



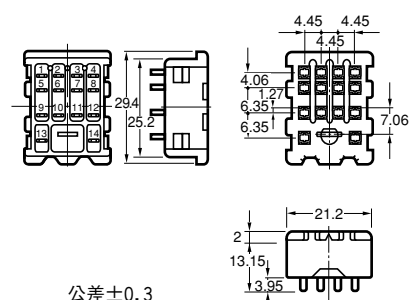


公差±0.3

プリント板加工図 (BOTTOM VIEW)



並べて取り付ける場合

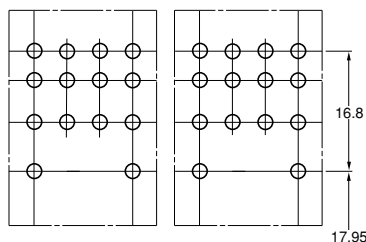加工寸法公差 ± 0.1

リレー取付状態 (AP3825C91の場合)



注) 保持金具はソケットに同梱しています。
(HCリレーのプリント板ソケット(品番AP3825K)
と同製品ですが、保持金具の形状が違います。)


■ 端子台

HJ2端子台
(AHJ3821)


CADデータ




外形寸法図

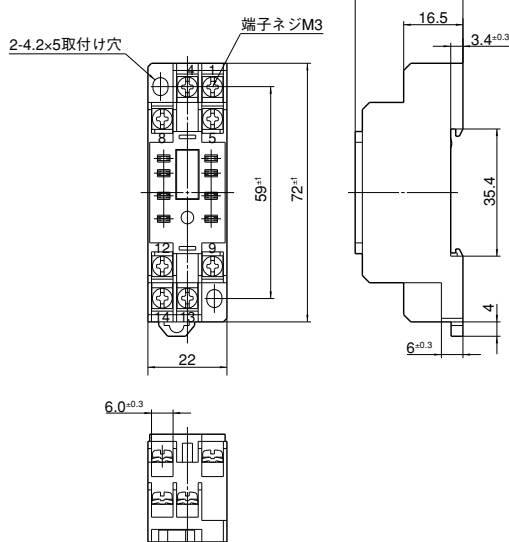

内部結線図



取付穴加工図




注) 保持金具は端子台に同梱しています。

一般公差 ± 0.5 HJ2端子台(フィンガープロテクトタイプ)
(AHJ38211)


CADデータ




外形寸法図

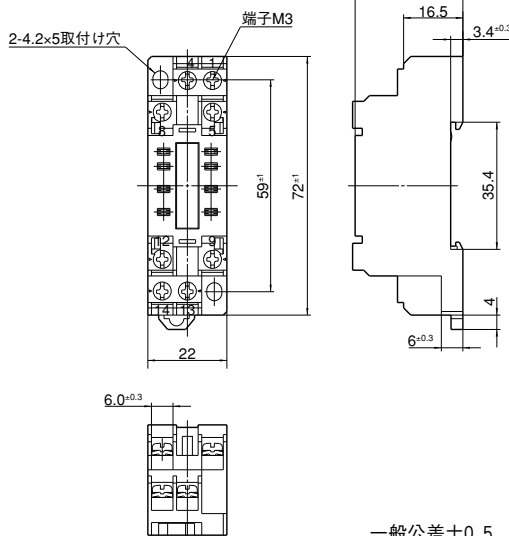

内部結線図



取付穴加工図




注) 1. 保持金具は端子台に同梱しています。
2. 丸端子はフィンガープロテクトタイプには使えません。


一般公差 ± 0.5

HJ4端子台
(AHJ3848)


CADデータ

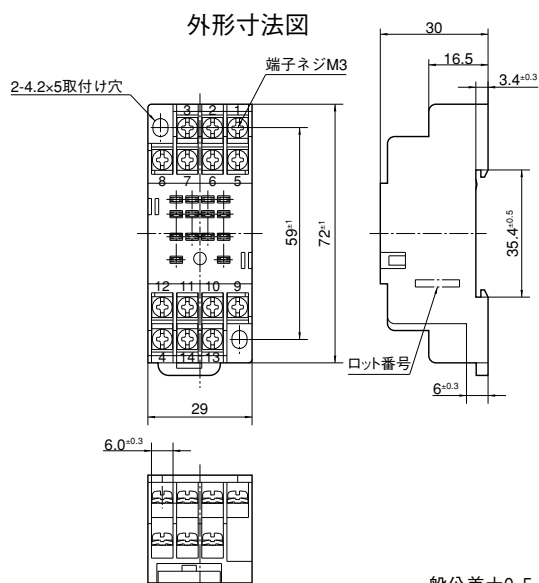

内部結線図



取付穴加工図




注) 保持金具は端子台に同梱しています。


一般公差±0.5

HJ4端子台(フィンガープロテクトタイプ)
(AHJ38481)


CADデータ

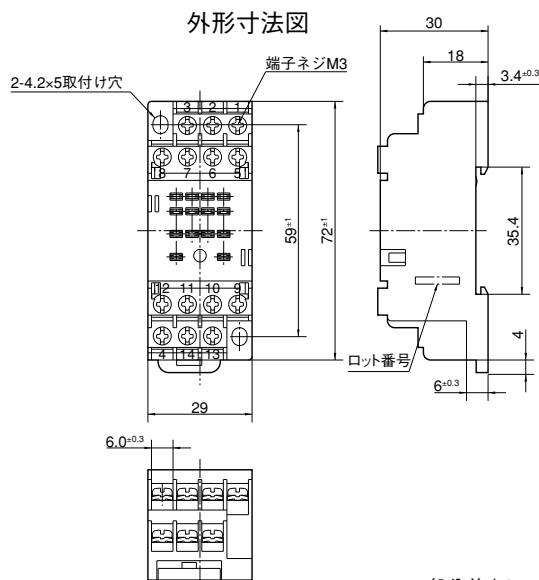

内部結線図



取付穴加工図



注) 1. 保持金具は端子台に同梱しています。
2. 丸端子はフィンガープロテクトタイプには使えません。

一般公差±0.5