

DIN Connectors

DINコネクタ



目 次	1	Contents	1
概 要	1	introduction	1
仕 様	2	Specifications	2
DINコネクタ(プラグ)		DIN Connectors(Plugs)	
品番体系	3	Model Number System	3
プラグ	4 - 5	Plugs	4 - 5
DINコネクタ(ソケット)		DIN Connectors(Sockets)	
中継用	6	In-Line Sockets	6
横型		Horizontal Type	
Dip	7 - 12	Dip Type	7 - 12
EMI対策品	13 - 14	EMI-Proof Type	13 - 14

概 要

ホシデンの DIN コネクタは、日本国内のみならず世界各国の電子機器メーカーに、そのすぐれた品質と豊富な品種において、非常に多くの使用実績を有し、高い信頼を得ております。

ホシデンは、お客様各位のご要望にお応えする為、量産性を追求するとともに、標準 3～8P のプラグ・ソケットのほか、アンテナ用、中継用プラグ・ソケットおよび保護キャップ等各種タイプも充実しており、プリント基板用、リード配線用、スイッチ付、ロック機構付、およびパネルにワンタッチで取付けできるタイプなど、あらゆる用途、目的に合った使い方ができるように、多様な製品を取り揃えております。

Introduction

HOSIDEN DIN connectors are supplied to electronic equipment manufacturers both in Japan and overseas and are very well accepted because of high quality , a variety of models available, and high reliability.

In order to satisfy customer requirements, we contrive to realize mass production of our products. And we provide, besides various plug and sockets (standard : 3 to 8P) , Plug and sockets for antenna and inline and insulating caps. Also, for meeting every possible applications and purposes, various products for printed circuit board and lead wiring, with switches and locking mechanisms and further with quick mounting mechanism on panel, those can be available.

	プラグ Plug	ソケット Socket
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ min. at 250V DC	100MΩ min. at 250V DC
絶縁耐力 Dielectric Strength	250V AC for 1 minute	250V AC for 1 minute
電流容量 Current Capacity	1A 100V AC , 1A 12V DC	—
接触抵抗 Contact Resistance	—	30mΩ max.

DIN ソケット  の形状に関してはカタログの図と実製品で違いがある場合があります。
The shap of pin entrance () of DIN sockets may be different from that of actual product.




用 途 Uses	AV機器 精密機械 電子楽器 その他	Audio-video equipment Precision machine Electronic music instrument and so forth.
-------------	-----------------------------	--

DIN コネクタ用保護キャップ Insulating Caps for DIN Connectors

保護用キャップは防塵用および電子機器外からの静電気による IC 破壊防止用として使用できます。
Insulating Caps can be used for dust protection and protection of ICs from damage caused by static electricity from outside of electronic equipment.



TCP9426-01-010



Unit: mm

TCS4000シリーズおよびメタルカバータイプソケットに適合します。
This is suitable for TCS4000 series and metal cover type sockets

■品番例 / For Example

TCP13□□-715□67

P

D

C

D1	ブッシュ / Bush	
	Inside Dia (A)	Length (ℓ)
4	∅ 4.2	16
6	∅ 6.2	21
7	∅ 7.2	21
9	∅ 5.2	16

D	ブッシュ / Bush	
	Inside Dia (A)	Length (ℓ)
4	∅ 4.2	16
5	∅ 5.2	16
6	∅ 6.2	21.5(21)
7	∅ 7.2	21.5(21)

(21) is applied to only TCP1300 Series.

C	色調 Color
1	Black
2	Gray #1
3	Gray #2

C1	色調 Color
2	Black
4	Gray #1
6	Gray #2

P	ピン配置 Pin Arrangement	Model No.		
		TCP0500	TCP0600	TCP1300
3	3	○	○	○
4	4	○	×	○
5	5a	○	○	○
2	5b	○	×	○
1	5c	○	×	×
6	6	○	○	○
7	7	○	○	○
8	8a	○	○	×
	8b	×	×	○
9	8a	×	×	○
	8b	○	×	×

○... 製造中

Mass production

×... 別途ご相談下さい。

Consult to our sales person.

■品番例 / For Example

TCP0600-2□

B

B	ケーブル径 Cable Diameter
6	∅ 4
8	∅ 4.8
7	∅ 5.5
5	∅ 6
2	∅ 6.7
4	∅ 7

ケーブル径によりブッシュ形状が異なります。別途ご相談ください。

The shape of strain relief is different on each cable diameter. Please consult to our sales person.

DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Pins	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Pin Arrangement									

TCP0500 Series




TCP0576-715267

Model No.

TCP05□□-715□67
P□D₁□C₁

TCP155□□-715□67
□D₁□C₁

*ピン配置5aタイプのみ
Pin Arrangement "5a" type only

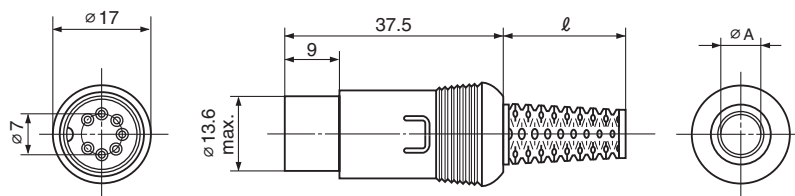


TCP0600 Series



TCP0600-28

Model No.

TCP0600-2□
□B

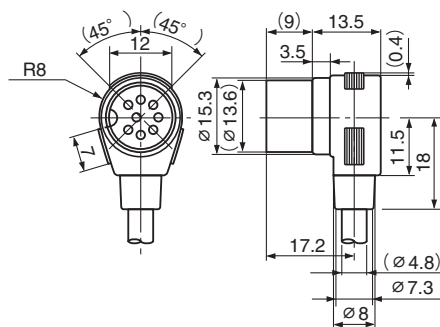

コード付製品としての販売となります
(プラグのみのバラ売りはできません)

The socket is equipped with a cord.
(Plugs cannot be sold independently.)

TCP1300 Series


ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type



TCP1356-715167

Model No.

TCP13□□-715□67
P □ D □ C

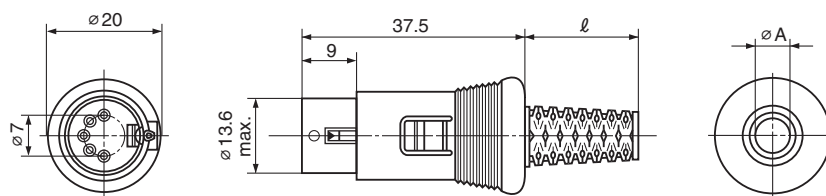



TCS8000 Series

半田結線タイプ / Soldering Connection Type




TCS8056-015277

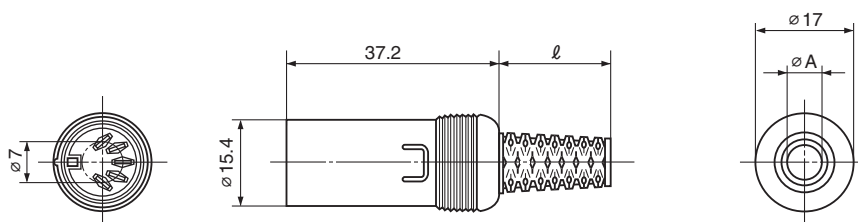


DIN Standard No.			41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—	
Number of Pins			3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b	
Contact Arrangement												
												Bush
長さ (ℓ)	内径 Inner Dia. (A)	色調 Color										
Model No.	16	4.2	Black	TCS8034-015277	TCS8044-015277	TCS8054-015277	TCS8024-015277	—	TCS8064-015277	TCS8074-015277	TCS8084-015277	TCS8094-015277
			Gray#1	TCS8034-015677	TCS8044-015677	TCS8054-015677	TCS8024-015677	—	TCS8064-015677	TCS8074-015677	TCS8084-015677	TCS8094-015677
			Gray#2	TCS8034-015477	TCS8044-015477	TCS8054-015477	TCS8024-015477	—	TCS8064-015477	TCS8074-015477	TCS8084-015477	TCS8094-015477
	16	5.2	Black	TCS8039-015277	TCS8049-015277	TCS8059-015277	TCS8029-015277	—	TCS8069-015277	TCS8079-015277	TCS8089-015277	TCS8099-015277
			Gray#1	TCS8039-015677	TCS8049-015677	TCS8059-015677	TCS8029-015677	—	TCS8069-015677	TCS8079-015677	TCS8089-015677	TCS8099-015677
			Gray#2	TCS8039-015477	TCS8049-015477	TCS8059-015477	TCS8029-015477	—	TCS8069-015477	TCS8079-015477	TCS8089-015477	TCS8099-015477
	21	6.2	Black	TCS8036-015277	TCS8046-015277	TCS8056-015277	TCS8026-015277	—	TCS8066-015277	TCS8076-015277	TCS8086-015277	TCS8096-015277
			Gray#1	TCS8036-015677	TCS8046-015677	TCS8056-015677	TCS8026-015677	—	TCS8066-015677	TCS8076-015677	TCS8086-015677	TCS8096-015677
			Gray#2	TCS8036-015477	TCS8046-015477	TCS8056-015477	TCS8026-015477	—	TCS8066-015477	TCS8076-015477	TCS8086-015477	TCS8096-015477
	21	7.2	Black	TCS8037-015277	TCS8047-015277	TCS8057-015277	TCS8027-015277	—	TCS8067-015277	TCS8077-015277	TCS8087-015277	TCS8097-015277
			Gray#1	TCS8037-015677	TCS8047-015677	TCS8057-015677	TCS8027-015677	—	TCS8067-015677	TCS8077-015677	TCS8087-015677	TCS8097-015677
			Gray#2	TCS8037-015477	TCS8047-015477	TCS8057-015477	TCS8027-015477	—	TCS8067-015477	TCS8077-015477	TCS8087-015477	TCS8097-015477

TCS8500 Series

ワンタッチロックタイプ 半田結線タイプ / Quick Locking Type Soldering Connection Type

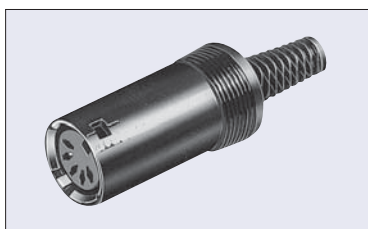


TCS8556-0170277



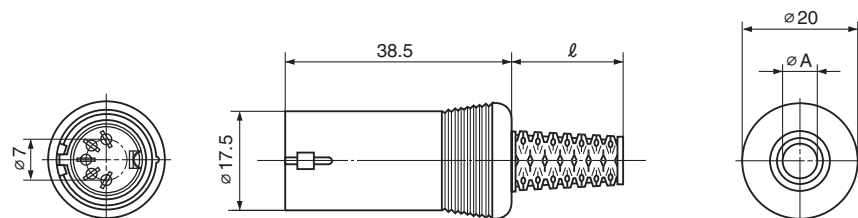


DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Pins	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Contact Arrangement	Bush								
	長さ Length (ℓ)	内径 Inner Dia. (A)	色調 Color						
Model No.	16	4.2	Black	—	—	TCS8554-0170277	—	TCS8584-0170277	TCS8594-0170277
			Gray#1	—	—	TCS8554-0170677	—	TCS8584-0170677	TCS8594-0170677
			Gray#2	—	—	TCS8554-0170477	—	TCS8584-0170477	TCS8594-0170477
	16	5.2	Black	—	—	TCS8559-0170277	—	TCS8589-0170277	TCS8599-0170277
			Gray#1	—	—	TCS8559-0170677	—	TCS8589-0170677	TCS8599-0170677
			Gray#2	—	—	TCS8559-0170477	—	TCS8589-0170477	TCS8599-0170477
	21	6.2	Black	—	—	TCS8556-0170277	—	TCS8586-0170277	TCS8596-0170277
			Gray#1	—	—	TCS8556-0170677	—	TCS8586-0170677	TCS8596-0170677
			Gray#2	—	—	TCS8556-0170477	—	TCS8586-0170477	TCS8596-0170477
	21	7.2	Black	—	—	TCS8557-0170277	—	TCS8587-0170277	TCS8597-0170277
			Gray#1	—	—	TCS8557-0170677	—	TCS8587-0170677	TCS8597-0170677
			Gray#2	—	—	TCS8557-0170477	—	TCS8587-0170477	TCS8597-0170477

TCS4400 Series



TCS4450-0140577

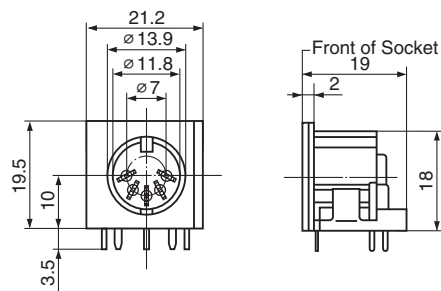


アース接片位置
Ground Terminal Position



DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement									
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS4430-0140577	TCS4440-0140577	TCS4450-0140577	TCS4420-0140577	TCS4410-0140577	TCS4460-0140577	TCS4470-0140577	TCS4480-0140577
	Fig.2	TCS4430-0141577	TCS4440-0141577	TCS4450-0141577	TCS4420-0141577	TCS4410-0141577	TCS4460-0141577	TCS4470-0141577	TCS4480-0141577

No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig. 1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

TCS5089




TCS5089-1841577

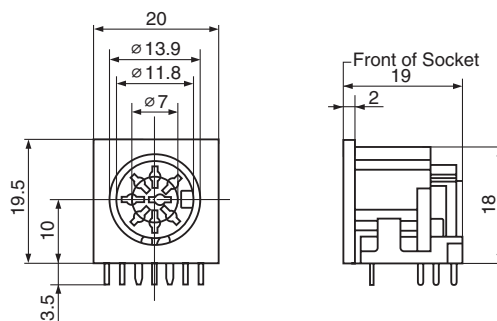

DIN Standard No.	45326
Number of Contacts	8a
Arrangement	
Model No.	TCS5089-1841577

TCS4600 Series



TCS4650-0140577


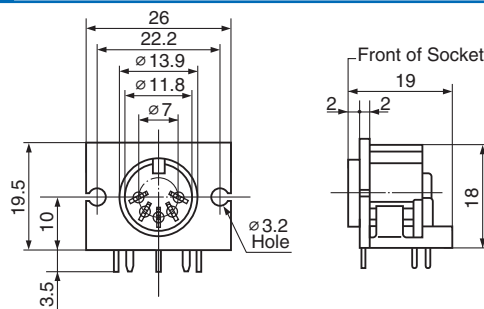


Fig. 1






Fig. 2

アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.		41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts		3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement										
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	—	TCS4640-0140577	TCS4650-0140577	TCS4620-0140577	—	TCS4660-0140577	TCS4670-0140577	TCS4680-0140577	TCS4690-0140577
	Fig.2	—	TCS4640-0141577	TCS4650-0141577	TCS4620-0141577	TCS4610-0141577	TCS4660-0141577	TCS4670-0141577	TCS4680-0141577	TCS4690-0141577

No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

TCS5073



TCS5073-2540577


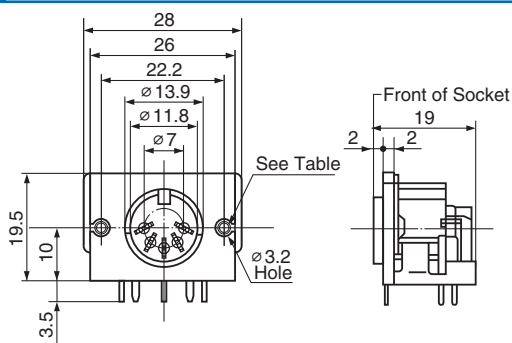


Fig. 1




Fig. 2


アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement									
取付孔 Mounting Hole	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1	Fig.1
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.2
M3×0.5	—	TCS5073-2440577	TCS5073-2540577	TCS5073-2240577	—	TCS5073-2640577	TCS5073-2740577	TCS5073-2840577	TCS5073-2940577
M2.6×0.45	—	TCS5073-2441577	TCS5073-2541577	TCS5073-2241577	TCS5073-2141577	TCS5073-2641577	TCS5073-2741577	TCS5073-2841577	TCS5073-2941577
	—	TCS5073-2440677	TCS5073-2540677	TCS5073-2240677	TCS5073-2140677	TCS5073-2640677	TCS5073-2740677	TCS5073-2840677	TCS5073-2940677
	—	TCS5073-2441677	TCS5073-2541677	TCS5073-2241677	TCS5073-2141677	TCS5073-2641677	TCS5073-2741677	TCS5073-2841677	TCS5073-2941677



No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

TCS5031 Series




ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type








TCS5031-4540577



アース接片位置
Ground Terminal Position




DIN Standard No.	41524	45326	45326
Number of Contacts	5a	6	8a
Arrangement	 (Front View)		
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS5031-4540577	TCS5031-4840577
	Fig.2	TCS5031-4541577	TCS5031-4841577

No. of Poles	5a	6	8a
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1 Hole Layout (Bottom View)			

TCS5300 Series

ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type



TCS5350-0140577


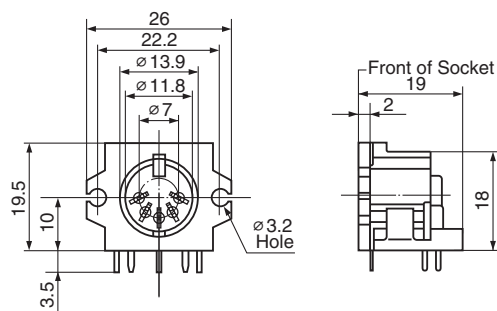


Fig. 1





Fig. 2

アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement									
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1 Fig.2	— —	TCS5350-0140577 TCS5350-0141577	— —	— —	TCS5360-0140577 TCS5360-0141577	TCS5370-0140577 TCS5370-0141577	TCS5380-0140577 TCS5380-0141577	TCS5390-0140577 TCS5390-0141577

TCS5093 Series

ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type



TCS5093-1540577


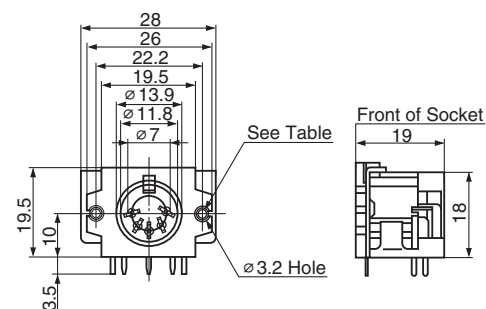


Fig. 1




Fig. 2


アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement									
取付孔 Mounting Hole	Fig.1 Fig.2	— —	TCS5093-1540577 TCS5093-1541577	— —	— —	TCS5093-1640577 TCS5093-1641577	TCS5093-1740577 TCS5093-1741577	TCS5093-1840577 TCS5093-1841577	TCS5093-1940577 TCS5093-1941577
M3×0.5	Fig.1 Fig.2	— —	TCS5093-1540577 TCS5093-1541577	— —	— —	TCS5093-1640577 TCS5093-1641577	TCS5093-1740577 TCS5093-1741577	TCS5093-1840577 TCS5093-1841577	TCS5093-1940577 TCS5093-1941577
M2.6×0.45	Fig.1 Fig.2	— —	TCS5093-1540577 TCS5093-1541577	— —	— —	TCS5093-1640577 TCS5093-1641577	TCS5093-1740577 TCS5093-1741577	TCS5093-1840577 TCS5093-1841577	TCS5093-1940577 TCS5093-1941577

No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

TCS5076 Series

ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type



TCS5076-151577


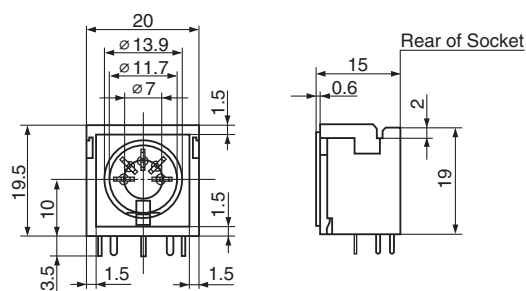


Fig. 1





Fig. 2


アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.		41524	—	41524	45322	45329	45326	—
Number of Contacts		3	4	5a	6	7	8a	8b
Arrangement								
				(Front View)				
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	—	—	TCS5076-151577	TCS5076-161577	TCS5076-171577	TCS5076-181577	—
	Fig.2	—	—	TCS5076-151677	TCS5076-161677	TCS5076-171677	TCS5076-181677	—

No. of Poles	5a	6	7	8a
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				

TCS5107 Series

ワンタッチロックタイプ / Quick Locking Type



TCS5107-1820177


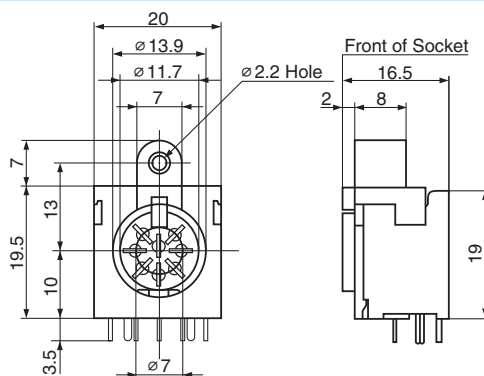


Fig. 1





Fig. 2

アース接片位置
Ground Terminal Position



DIN Standard No.	45326	—
Number of Contacts	8a	8b
Arrangement		
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS5107-1820177
	Fig.2	TCS5107-182177

No. of Poles	8a	8b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1		
Hole Layout (Bottom View)		

TCS5040 Series




TCS5040-1541577

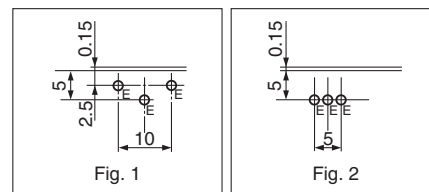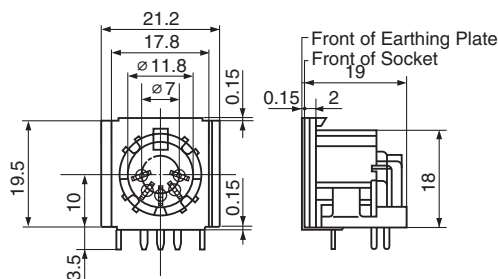



アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.		41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts		3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement										
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS5040-1340577	TCS5040-1440577	TCS5040-1540577	TCS5040-1240577	—	TCS5040-1640577	TCS5040-1740577	TCS5040-1840577	TCS5040-1940577
	Fig.2	TCS5040-1341577	TCS5040-1441577	TCS5040-1541577	TCS5040-1241577	TCS5040-1141577	TCS5040-1641577	TCS5040-1741577	TCS5040-1841577	TCS5040-1941577

TCS5090 Series



TCS5090-1541577

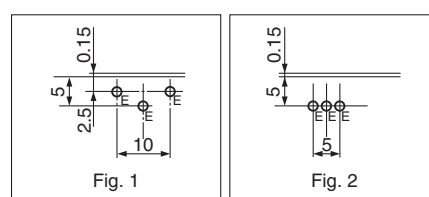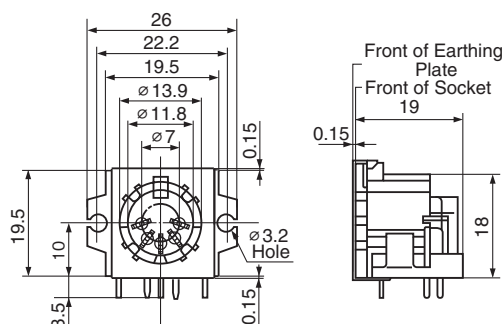

アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.	41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts	3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement									
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	—	TCS5090-1540577	—	—	TCS5090-1640577	TCS5090-1740577	TCS5090-1840577	TCS5090-1940577
	Fig.2	—	TCS5090-1541577	—	—	TCS5090-1641577	TCS5090-1741577	TCS5090-1841577	TCS5090-1941577

No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

TCS5074 Series



TCS5074-4540577






Fig. 1





Fig. 2

アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.		41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts		3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement										
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS5074-4340577	TCS5074-4440577	TCS5074-4540577	TCS5074-4240577	—	TCS5074-4640577	TCS5074-4740577	TCS5074-4840577	TCS5074-4940577
	Fig.2	TCS5074-4341577	TCS5074-4441577	TCS5074-4541577	TCS5074-4241577	—	TCS5074-4641577	TCS5074-4741577	TCS5074-4841577	TCS5074-4941577

TCS5084 Series



TCS5084-4540577






Fig. 1




Fig. 2

アース接片位置
Ground Terminal Position

DIN Standard No.		41524	—	41524	—	45327	45322	45329	45326	—
Number of Contacts		3	4	5a	5b	5c	6	7	8a	8b
Arrangement										
アース接片の位置 Ground Terminal Position	Fig.1	TCS5084-4340577	TCS5084-4440577	TCS5084-4540577	TCS5084-4240577	—	TCS5084-4640577	TCS5084-4740577	TCS5084-4840577	TCS5084-4940577
	Fig.2	TCS5084-4341577	TCS5084-4441577	TCS5084-4541577	TCS5084-4241577	—	TCS5084-4641577	TCS5084-4741577	TCS5084-4841577	TCS5084-4941577

No. of Poles	3	4	5a	5b
アース接片位置タイプ Fig. 1 Ground Term. Position Type Fig.1				
Hole Layout (Bottom View)				
5c	6	7	8a	8b

■ Model No. Table

Model No.	Page	TCS4670	8	TCS8027	6	TCS8077	6	TCS8579	6
TCP0500	4	TCS4680	8	TCS8029	6	TCS8079	6	TCS8584	6
TCP0600	4	TCS4690	8	TCS8034	6	TCS8084	6	TCS8586	6
TCP1300	5	TCS5031	10	TCS8036	6	TCS8086	6	TCS8587	6
TCP9426	2	TCS5040	13	TCS8037	6	TCS8087	6	TCS8589	6
TCS4410	7	TCS5073	9	TCS8039	6	TCS8089	6	TCS8594	6
TCS4420	7	TCS5074	14	TCS8044	6	TCS8094	6	TCS8596	6
TCS4430	7	TCS5076	12	TCS8046	6	TCS8096	6	TCS8597	6
TCS4440	7	TCS5084	14	TCS8047	6	TCS8097	6	TCS8599	6
TCS4450	7	TCS5089	7	TCS8049	6	TCS8099	6		
TCS4460	7	TCS5090	13	TCS8054	6	TCS8554	6		
TCS4470	7	TCS5093	11	TCS8056	6	TCS8556	6		
TCS4480	7	TCS5107	12	TCS8057	6	TCS8557	6		
TCS4490	7	TCS5350	11	TCS8059	6	TCS8559	6		
TCS4610	8	TCS5360	11	TCS8064	6	TCS8564	6		
TCS4620	8	TCS5370	11	TCS8066	6	TCS8566	6		
TCS4640	8	TCS5380	11	TCS8067	6	TCS8567	6		
TCS4650	8	TCS5390	11	TCS8069	6	TCS8569	6		
TCS4660	8	TCS8024	6	TCS8074	6	TCS8576	6		
		TCS8026	6	TCS8076	6	TCS8577	6		


<http://www.hosiden.co.jp>

本社

〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺1-4-33
Tel : 072-993-1010 Fax : 072-994-5101

大阪営業部

〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺1-4-33
Tel : 072-993-1010 Fax : 072-994-8506

東京営業部

〒221-0014 横浜市神奈川区入江1-14-25
Tel : 045-423-2231 Fax : 045-423-2232

欧米営業部

〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺1-4-33
Tel : 072-993-1010 Fax : 072-924-8937

アジア営業部

〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺1-4-33
Tel : 072-993-1010 Fax : 072-994-8506

西東京営業所

〒190-0022 東京都立川市錦町3-5-22 (ジブラルタ生命立川ビル6F)
Tel : 042-525-3223 Fax : 042-525-3224

名古屋営業所

〒465-0024 名古屋市名東区本郷2-177 (第3幸楽ビル2-C)
Tel : 052-775-5570 Fax : 052-775-2285

株式会社 サトレックス

本社

〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-16 (毎日東ビル3F)
Tel : 06-6974-3303 Fax : 06-6974-3305

東京営業所

〒221-0014 横浜市神奈川区入江1-14-25 (ホシデン東京支社内)
Tel : 045-423-6066 Fax : 045-423-6067



Hosiden Corporation

<http://www.hosiden.com>

Head Office

4-33, Kitakyuhoji 1-chome, Yao-city, Osaka 581-0071, Japan
Phone : +81-72-993-1010 Fax : +81-72-994-5101

Japan

Overseas Division :

4-33, Kitakyuhoji 1-chome, Yao-city, Osaka 581-0071, Japan
Phone : +81-72-993-1010 Fax : +81-72-924-8937

China

Hosiden Electronics(Shanghai) Co., Ltd.

Room 802, Kirin Plaza, No. 666 Gu Bei Road, Changning District, Shanghai P.R.China
Phone : +86-21-5208-1488 Fax : +86-21-5208-1480

Hosiden (Shenzhen) Co., Ltd.

Room 2716, Changping Commercial Building, 99 Honghua Road,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China
Phone : +86-755-8348-0952 Fax : +86-755-8359-7722

Hong Kong

Hong Kong Hosiden Ltd.

Units 1101-02, 11/F., Stelux House, 698 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Phone : +852-23238181 Fax : +852-23520425

Taiwan

Taiwan Hosiden Co., Ltd.

7F., No.237, Songjiang Road., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan
Phone : +886-2-2503-5611 Fax : +886-2-2517-8573

Singapore

Hosiden Singapore Pte. Ltd.

28, Genting, Lane, #04-07, Platinum 28, Singapore 349585
Phone : +65-6296-8100 Fax : +65-6296-8200

Malaysia

Hosiden Corporation(M)Sdn. Bhd.

Lot1, Jalan P/1A, Bangi, Industrial Estate, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone : +60-3-8925-8655 Fax : +60-3-8926-6122

Thailand

Hosiden (Thailand) Co., Ltd.

889 THAI CC TOWER, 21 Floor, Room 212, South Sathorn Road.,
Kwaeng Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Phone : +66-2-673-9760, 9761 Fax : +66-2-673-9762

Germany

Hosiden Europe GmbH

Head Office

Graf-Recke-Straße 82, 40239 Düsseldorf, Germany
Phone : +49-211-96493-0 Fax : +49-211-96493-90

France

Branch office Paris

13, rue Camille Desmoulins 92441 Issy Les Moulineaux, France
Phone : +33-1-5804-2484 Fax : +33-1-5804-2300

U.K.

Hosiden Besson Ltd.

12 St. Joseph's Trading Estate St. Joseph's Close, Hove, East Sussex,
BN3 7EZ, United Kingdom
Phone : +44-1273-860000 Fax : +44-1273-777501

U.S.A.

Hosiden America Corp.

Head Office

120 East State Parkway, Schaumburg, IL, 60173, U.S.A.
Phone : +1-847-885-8870 Fax : +1-847-885-0063

San Jose Sales Office

550 South Winchester Boulevard, Suite 320, San Jose, CA 95128, U.S.A.
Phone : +1-408-985-8780 Fax : +1-408-985-8785

Detroit Sales Office

28970 Cabot Drive, Suite 600, Novi, MI 48377, U.S.A.
Phone : +1-248-489-0174 Fax : +1-248-489-1154

- ・製品の改良などにより、当カタログの記載内容を予告無く変更する場合があります。また、当カタログに掲載された製品は予告なく製造中止することがあります。
- ・当カタログの掲載製品は全てRoHS指令に適合しています。
- ・The contents described in this catalog may be changed without prior notice due to products improvements or discontinuance of production.
- ・Every product in this catalog is compliant to RoHS directive.

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しく
お使いください。

⚠ CAUTION FOR SAFETY

Please use our products properly based on our
Drawing and Specification.