

ブッダマシーンキット

型番：TE-BTMKIT

★簡単そうに見えてハンダ付け
超難しいキット

★ハンダ付け必要

★電源：単 4×3 本 (別売)

★12 曲入り

■パーツリスト

- ・基板 ×1
- ・電池ボックス ×1
- ・スピーカー ×1
- ・スイッチ ×2
- ・コンデンサ ×1
- ・ケーブル (AWG24 黒) ×1 (約 20cm)
- ・ケーブル (AWG24 赤) ×1 (約 20cm)


- 1 -

■前準備

- ①ケーブルを好きな長さにカットします。
ケーブルの先端を剥いて予備ハンダします。



- ②スイッチ、コンデンサに①のケーブルを取り付けます。
※取り付け方向無し



- ③スピーカーのコネクタ下をニッパーでカットし
先端を剥いて、予備ハンダします。




- ④まとめてハンダ付けする部品同士を
ねじって予備ハンダしておきます。

※コンデンサと電池ボックス

※電池ボックス、スイッチ ×2、コンデンサ

- 2 -

■組立手順 (電池ボックス以外は極性なし)

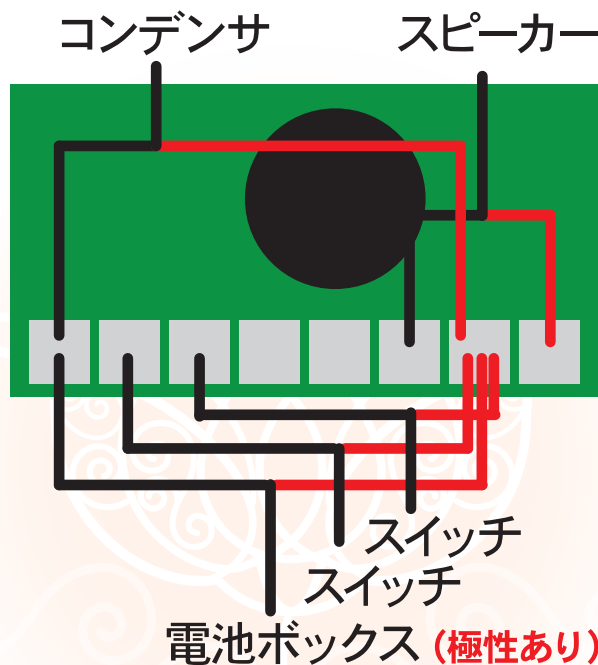

- ①端から順番にハンダ付けしていきます。


※その方がハンダ付けしやすい

- ②電池を電池ボックスに入れて完成です!

- 3 -

■予備ハンダとは?

- ・むいた線材にハンダをつけます。

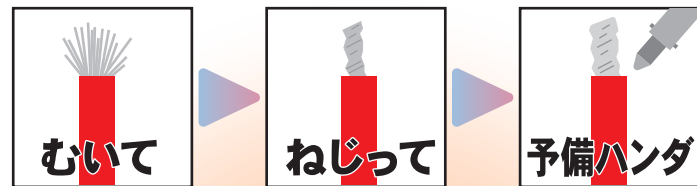

■ストップスイッチはありません

- ・電池ボックスの ON/OFF で操作してください



ワンダーキット®

製品開発・販売元

共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26

TEL (06) 6644-4447 (代)

FAX (06) 6644-4448

共立プロダクツ
KYOHITSU PRODUCTS

共立プロダクツホームページ

<http://prod.kyohitsu.com/>

仕様は予告なく変更される場合がございます。
ご了承ください。

お問い合わせについて

- ・本製品の規格以外の使い方や改造の仕方についてのご質問にはお答えできません。
 - ・規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致しません。
 - ・ご質問は質問事項を明記の上「封書」「FAX」「Eメール」でお願いいたします。
お電話ではお答えできません。(内容によっては回答に時間がかかる場合があります。)
- お問い合わせ先 [FAX (06) 6644-4448]
[Eメール wonderkit@keic.jp]

202308 第1版

- 4 -