


UL 2651 FRX

フラットケーブル

用途 ●コンピュータ、データ伝送機器、電子交換機、計測制御機器、事務機、通信機等の内部配線及び機器間相互の接続。

特長 ●定格温度105℃、定格電圧300V。
●絶縁体を剥離せず、I.D.C. (Insulation Displacement Contact) コネクタによりワンタッチで一括圧接接続ができます。
●配線スペースが小さく、実装密度が向上します。
●ケーブル両面を対称同形にしているため表裏を区別する必要がありません。

構造

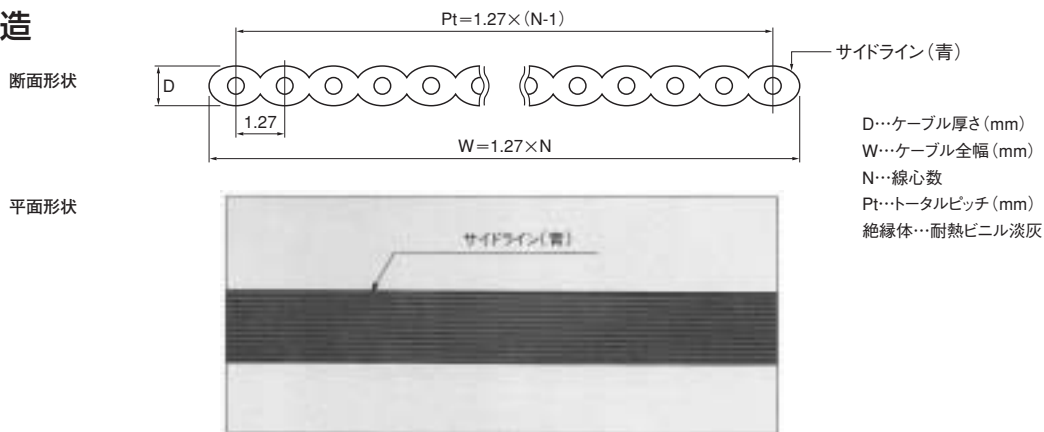

品名記号 例 長尺品 UL2651 - FRX - 24
線心数

表面印刷(例): FUJIKURA-A  AWM 2651 105C VW-1 -F-

仕様

線心数 N	導 体			寸 法			最 大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	最 小 絶縁抵抗 (20℃) (MΩ·km)	耐電圧 (AC) (V/1分間)	概算質量 (kg/㎏m)	標準長 m (ft)	荷 姿
	サイズ (AWG)	構 成 (本/mm)	外 径 (mm)	Pt (mm)	W (mm)	D (mm)						
10	28	7/0.127	0.38	11.43	12.70	0.9	224	5	2,000	16	61 (200)	リール
14	28	7/0.127	0.38	16.51	17.78	0.9	224	5	2,000	22	61 (200)	リール
16	28	7/0.127	0.38	19.05	20.32	0.9	224	5	2,000	25	61 (200)	リール
20	28	7/0.127	0.38	24.13	25.40	0.9	224	5	2,000	31	61 (200)	リール
24	28	7/0.127	0.38	29.21	30.48	0.9	224	5	2,000	38	61 (200)	リール
26	28	7/0.127	0.38	31.75	33.02	0.9	224	5	2,000	40	61 (200)	リール
30	28	7/0.127	0.38	36.83	38.10	0.9	224	5	2,000	47	61 (200)	リール
34	28	7/0.127	0.38	41.91	43.18	0.9	224	5	2,000	52	61 (200)	リール
40	28	7/0.127	0.38	49.53	50.80	0.9	224	5	2,000	62	61 (200)	リール
50	28	7/0.127	0.38	62.23	63.50	0.9	224	5	2,000	77	61 (200)	リール
60	28	7/0.127	0.38	74.93	76.20	0.9	224	5	2,000	92	61 (200)	リール
64	28	7/0.127	0.38	80.01	81.28	0.9	224	5	2,000	99	61 (200)	リール

標準導体はすずめっき軟銅より線です。