


WP-UDAC9018専用 アクリルベース組立キット



WP-BASE9018

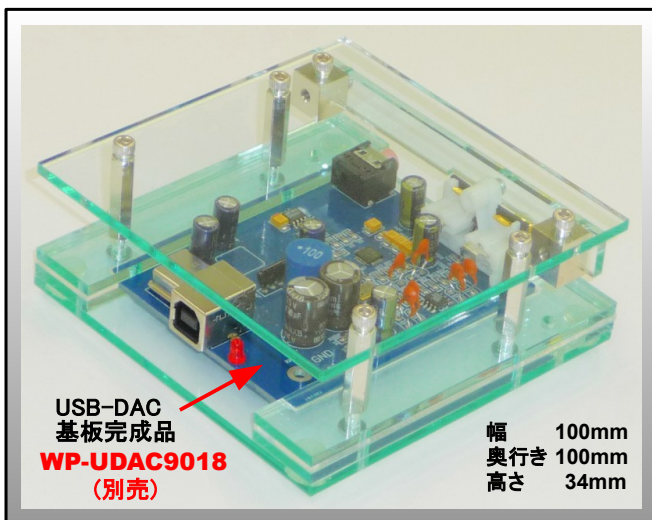

- ・USB-DAC基板完成品「WP-UDAC9018」専用のアクリルベース
- ・高級感あふれる「ガラス・カラー」を採用


KYORITSU
共立電子産業株式会社

●このキットの全パーツ

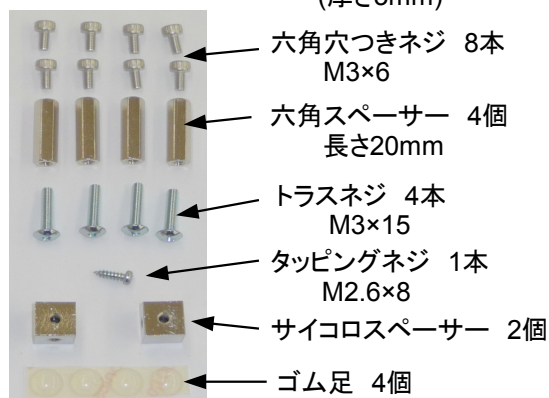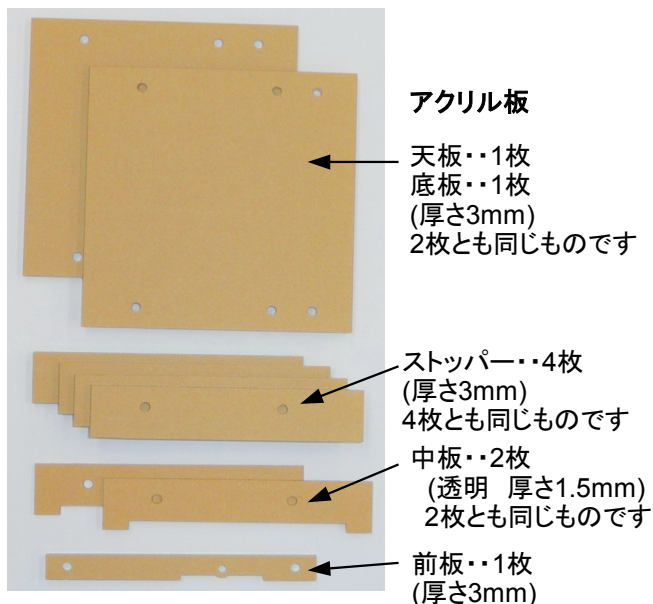

●組み立て手順

①保護紙をはがします

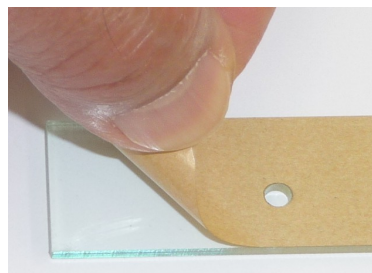

すべてのアクリル板の保護紙をはがします


はがしにくいときは「ぬるま湯」に浸しておくとはがしやすくなります

ついでに食器用洗剤でアクリル板表面の糊を洗浄しておくとはがしやすくなります


②「底板」の下から「トラスネジ」を通します(4本)




③「ストッパー」をネジに通します(2枚)

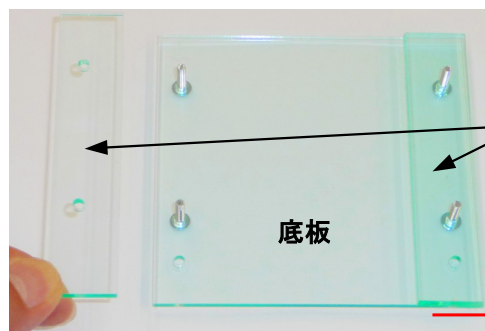


④「中板」をネジに通します(2枚)

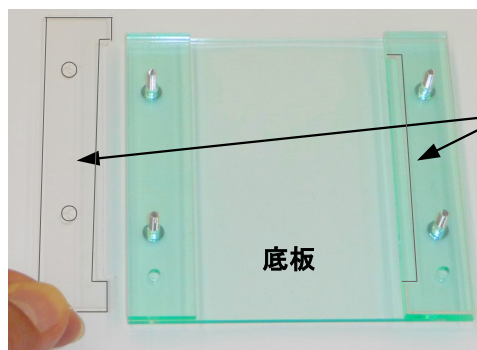


⑤「中板」の凹部に合わせて「USB-DAC基板」を置きます

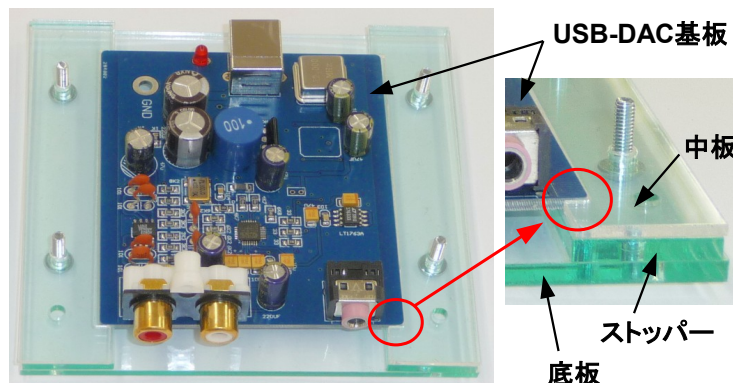


⑥「ストッパー」をネジに通します(2枚)

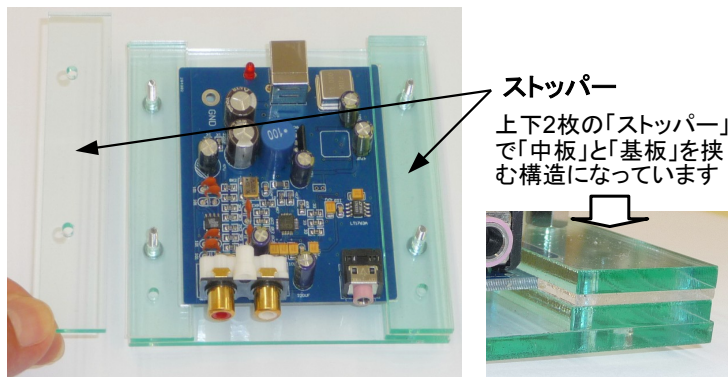


⑦「六角スペーサー」で固定します(4カ所)

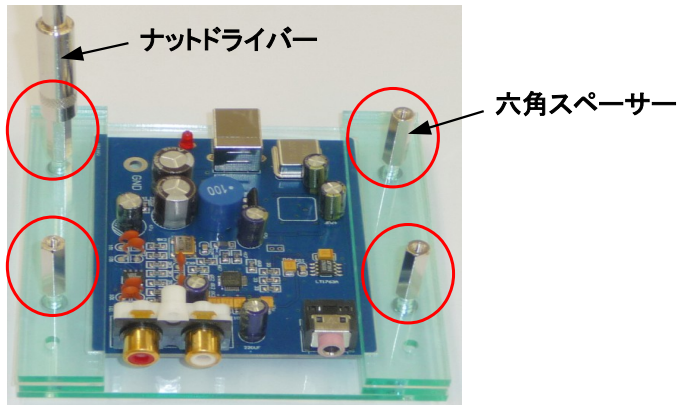


⑧「天板」に「サイコロスペーサー」をネジ止めします(2カ所)

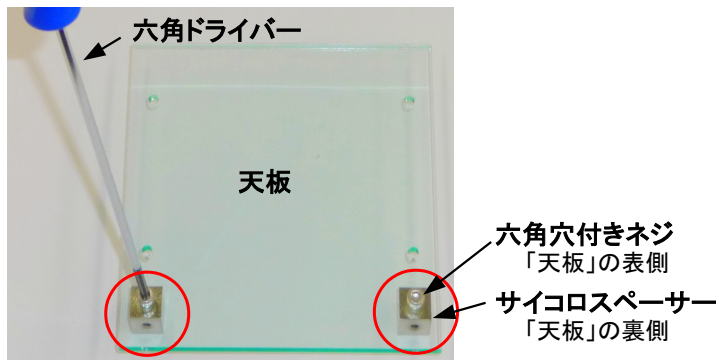


⑨「天板」をネジ止めします(4カ所)

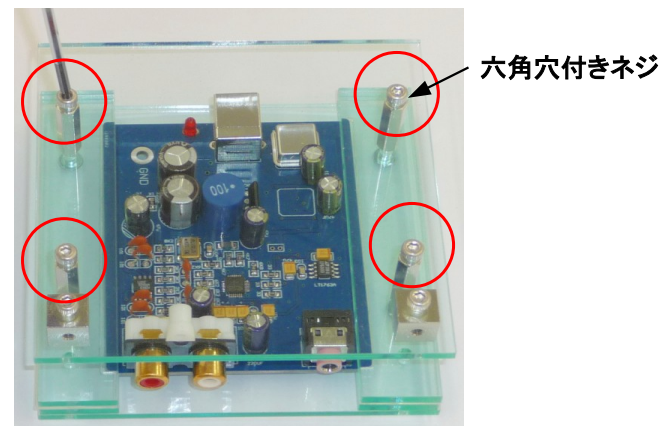


⑩「前板」をネジ止めします(2カ所)

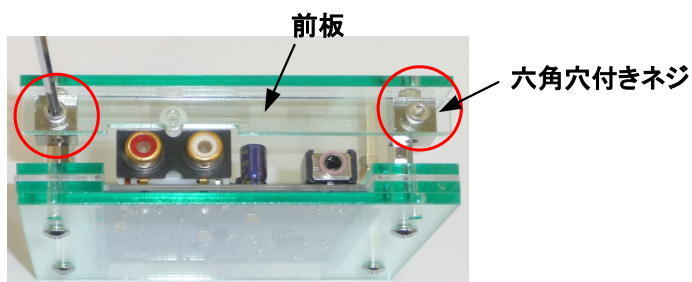

⑪「RCAジャック」をネジ止めします(1カ所)

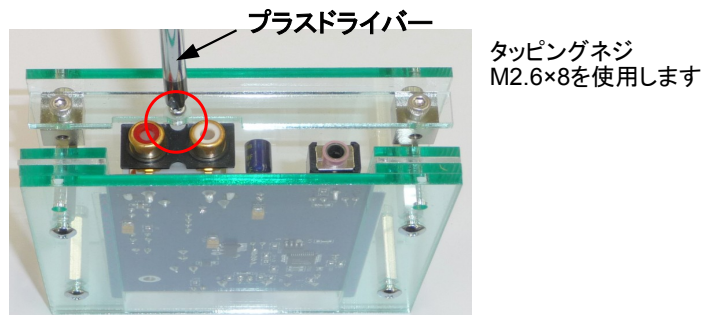

⑫「ゴム足」を貼り付けたら完成です(4カ所)

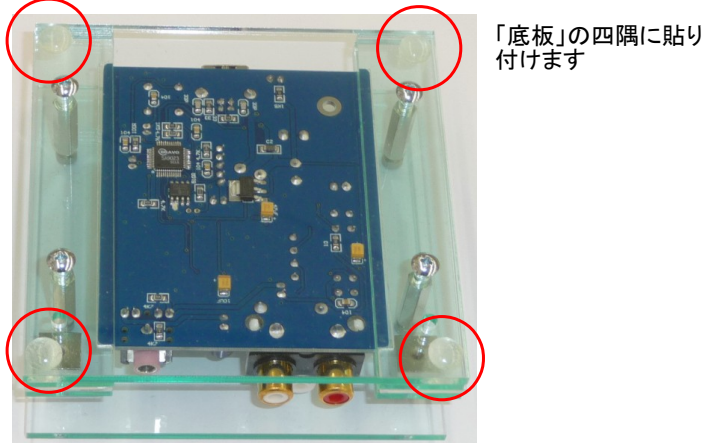

●アクリルベースの寸法

幅100mm 奥行き100mm 高さ34mm (突起部含まず)

●必要な工具

- ・プラスドライバー(1番)
- ・六角ドライバーまたは六角レンチ(2.5mm)
- ・ナットドライバー(M3用・対辺5.5mm)

販売元:共立電子産業株式会社

共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448