


ワイヤーハーネス集束用ビニルテープ

■特徴 薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されている。

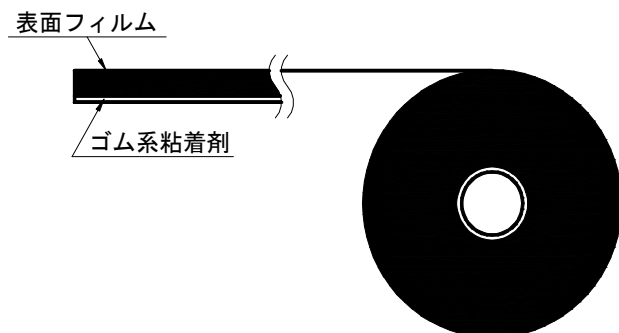

☆梨地ビニル粘着テープ VTA

■定格温度 80℃（連続耐熱温度）

標準厚さ (mm)	表面フィルム 材 質	色 相	標 準 幅 (mm)	1巻の長さ (m)	梱 包 数 (巻)
0.135	PVC	黒 (梨地)	10	10	450
			19	20	200
			25		160
0.1	PVC	黒(梨地)	19	25	200

☆耐熱ビニル粘着テープ VTAHC-FR

■定格温度 100℃（連続耐熱温度）

標準厚さ (mm)	表面フィルム 材 質	色 相	標 準 幅 (mm)	1巻の長さ (m)	梱 包 数 (巻)
0.090	PVC	暗灰 (梨地)	19	28	100
			25		80

（備考）記号の意味

V : ビニル
T : テープ
A : 粘着 (ADHESIVE)

V : ビニル
T : テープ
A : 粘着 (ADHESIVE)
H : 耐熱 (HEAT RESISTING)
C : カラー
FR : 難燃 (FLAME RESISTANT)