

形XR2P1列丸ピンプラグ

低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な
1列丸ピンプラグ

- 2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ
- 1列タイプICソケット(当社形XR2C)との組み合わせで
低背スタッキングが可能。
- ご希望の極数に容易に分極可能。

RoHS適合

■定格/性能

定格電流	1A
定格電圧	AC 300V
接触抵抗*	20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗	10 ⁹ MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧	AC 1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度	-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)

*上記値は当社形XR2Cとのかん合時の値です。

■材質/処理



ベース	ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト	接触部 端子部
	黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.25μm)

■適合ソケット


形XR2C-□□11-N	ICソケット(1列タイプ)
形XR2C-3215	ICソケット(1列ロープロタイプ)

■外形寸法

形XR2P-□□41
(ディップストレート端子)

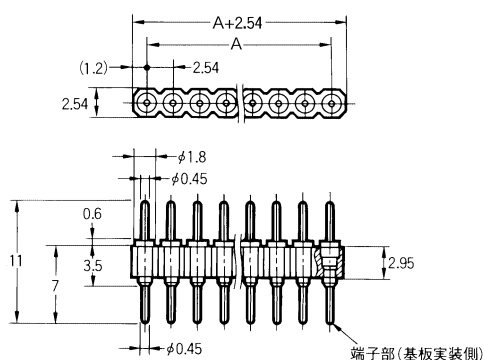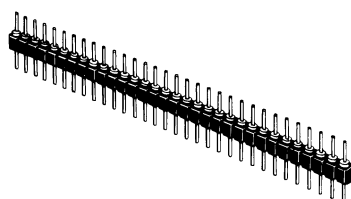

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

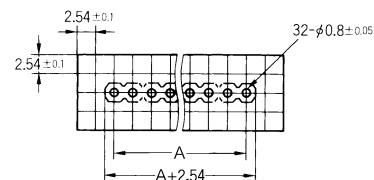

寸法表


極数	寸法 (mm)	A
10		22.86
16		38.1
20		48.26
32		78.74

■種類 (◎印の機種は標準在庫機種です)


極数	形式	最小梱包単位(個)
10	◎形XR2P-1041	100
16	◎形XR2P-1641	
20	◎形XR2P-2041	
32	◎形XR2P-3241	

■かん合図

形XR2P-□□41+形XR2C-□□11-N
(1列タイプICソケット)



形XR2P-3241+形XR2C-3215
(1列ロープロタイプICソケット)



形XR2P-3241+形XR2E-3204
(1列キャリアタイプ・ソルダースリブ端子)

