
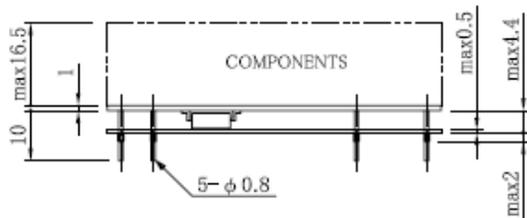
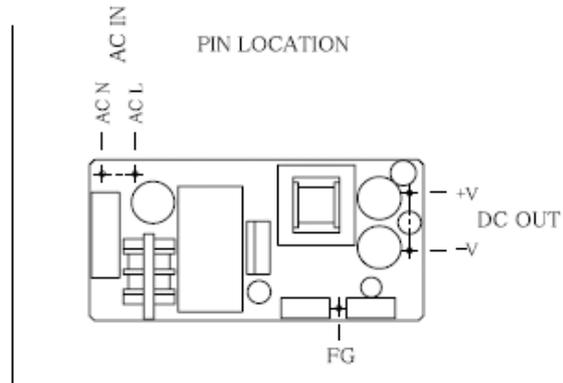


KR 10W シングル出力

KGCOMP

■ 外観寸法図

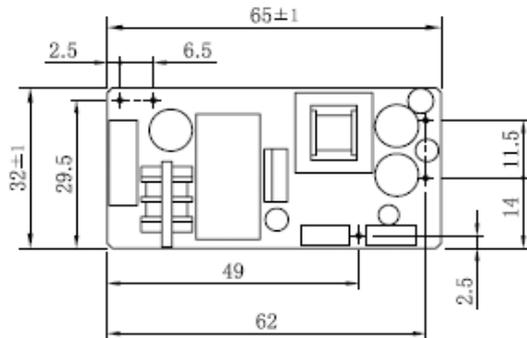

■ 個別仕様

型式名		KRS10F-03	KRS10F-05	KRS10F-12	KRS10F-15	KRS10F-24	
定格出力電圧	V	3.3	5	12	15	24	
定格出力電流	A	2	2	0.84	0.67	0.42	
総出力容量	W	6.6	10	10.08	10.05	10.08	
入力条件	効率(TYP)	%	71	74	79	81	82
	突入電流 (TYP)	A	10/26(AC100V/230V入力時)				
	入力電流(TYP)	A	0.22-0.15(定格出力時)				
出力条件	出力電圧可変範囲	%	固定				
	リップル・ノイズ(MAX)	mVp-p	150(定格入出力時)				
	入力変動(MAX)	mV	20(AC85V~264V入力時)				
	負荷変動(MAX)	mV	50(0~100%負荷)				
	温度係数(MAX)		0.02%/°C				
	ドリフト(MAX)		(0.5%+15mV)/8H(入力投入1H後)				
	保持時間(TYP)	mS	11/120(AC100V/230V入力 定格出力時)				
付属	起動時間(TYP)	mS	180(AC100V/230V入力)				
	過電流保護		自動復帰(定格出力電流の105%以上)				
	リモートセンシング		-				

*本仕様は、25°Cで規定する。