

ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

『スイッチング方式』

御中

様

向け先

様向

提出日

仕様書NO

1512-11506-1

1 形式

PAS11506N

安定化回路

有

2 外観

添付図面参照

3 特性

◆ 定格事項

入力電圧

AC 90~264V

0.2 A 周波数47~63Hz

出力電圧

DC 1.85 V以下

(無負荷時)

出力電圧

DC 1.5 V± 8%

(定格負荷時)

出力電流

0.1~0.6 A

◆ 絶縁

絶縁抵抗

20MΩ以上(入力, 出力ケース各間 DC500V)

絶縁耐力

AC3000V (5mAにて3秒間)

◆ 回路保護

ヒューズ

過電圧保護・出力短絡保護

◆ 突入電流

30A以下 コールドスタート

◆ 効率

65%min

◆ 出力電圧保持時間

10msec以上 定格入力・定格負荷

◆ 雑音規格

VCC I Class-B 準拠

◆ 動作環境

入力電圧 AC100V±10%

温度範囲 0℃ ~ +40℃

湿度範囲 20 ~ 85% (非結露)

◆ リップル

200mVp-p max

◆ 規格



PSE

◆ 入力方式

刃形式

◆ 出力方式

出力コード式 長さ

1800 mm ±100mm

出力プラグ

外径 5.5Φ

内径 2.1Φ


長さ 9.5mm

★ 先端プラグ T I P (極性可変可能)

◆ 質量


約80g

4 回路図

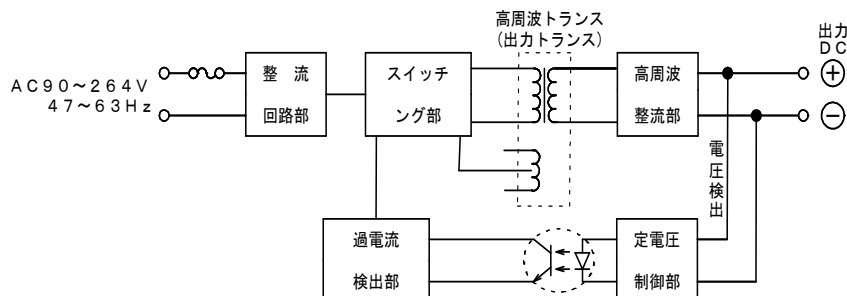


改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
						A.K
						2018/6/29

株式会社 パトス

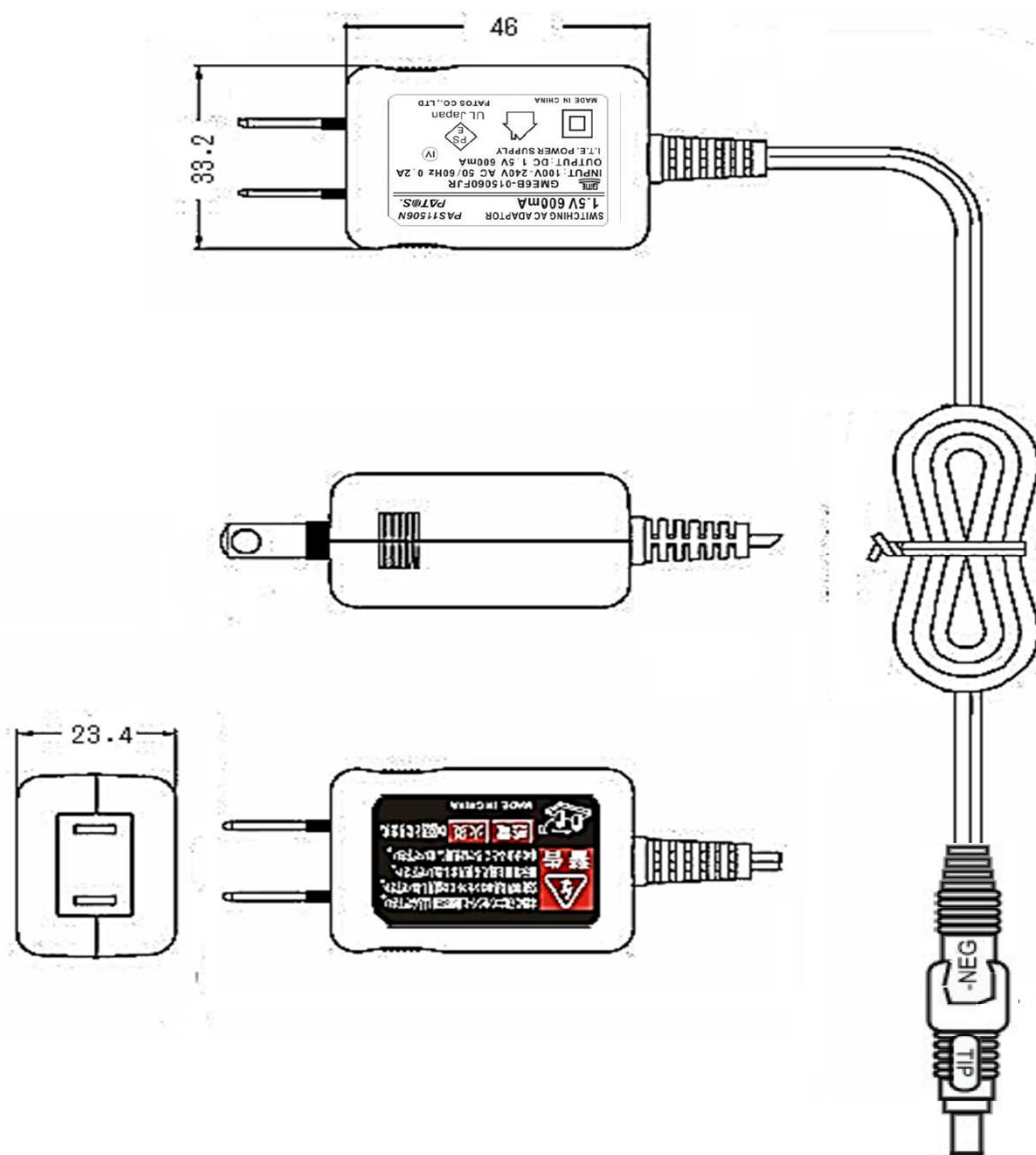

リード長さ
1800±100mm
プラグ径
5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

【出荷時の出力極性】



DC 1.5V 0.6A

指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

型 式	PAS11506N	図 番		お客様		様經由
改定月日	内 容	担 当	改定月日	内 容	担 当	作 成
						A.K
						2018/6/29