

■全指向性／Omnidirectional

Model No.	寸 法 Dimensions (mm)	質 量 Mass (g)	感 度 Sensitivity (dB/Pa)	インピーダンス Impedance (kΩ)	基準電圧 Standard Power Supply (V DC)	消費電流 Current Consumption (mA)	Lead Wire Type	Pin Type	Solderless Type	Solder Reflow Type	チップコンデンサ 内蔵可 Chip- Condenser Built-in available	チップコンデンサ 外付可 Chip- Condenser Soldered is available
KUF4723	∅4 × 0.9	0.04	-45	2.2	2.0	0.5	-	-	○	-	○	-
KUR0323	∅4 × 1	0.06	-45	2.2	2.0	0.5	○	-	-	-	○	-
KUS0323	∅4 × 1.05	0.06	-45	2.2	2.0	0.5	-	-	-	○	○	-
KUS0623	∅4 × 1.3	0.07	-43	2.2	2.0	0.5	-	-	-	○	○	-
KUS0223	∅4 × 1.3	0.07	-45	2.0	2.0	0.5	-	-	-	○	○	-
KUB0523	∅4 × 1.3	0.07	-43	2.2	2.0	0.5	○	-	-	-	○	-
KUB0623	∅4 × 1.3	0.07	-42	2.2	2.0	0.5	○	-	-	-	○	-
KUR0023	∅4 × 1.5	0.08	-45	2.2	2.0	0.5	○	-	○	-	○	-
KUS0023	∅4 × 1.5	0.08	-45	2.2	2.0	0.5	-	-	-	○	○	-
KUF4523	∅6 × 1.2	0.1	-45	2.2	2.0	0.5	-	○	○	-	○	-
KUF4323	∅6 × 1.5	0.15	-45	2.2	2.0	0.5	○	○	○	-	○	-
KUB3323	∅6 × 2.2	0.2	-45	2.2	2.0	0.5	-	○	○	-	○	-
KUF3323	∅6 × 2.2	0.2	-45	2.2	2.0	0.5	○	○	○	-	○	○
KUB2823	∅6 × 2.7	0.2	-45	2.2	2.0	0.5	○	○	○	-	○	○
KUC3523	∅9.4 × 4.5	0.6	-45	1.0	4.5	0.8	○	○	-	-	○	○
KUC2123	∅9.4 × 6.5	0.8	-45	1.0	4.5	0.8	○	○	-	-	-	○
KUC4023	∅9.7 × 6.7	0.9	-45	1.0	4.5	0.8	○	○	-	-	○	○
KUS5123	4 × 3 × 1.15	0.05	-45	2.2	2.0	0.5	-	-	-	○	○	-
KUS5147	4 × 3 × 1	0.05	-27dBFS/Pa	-	1.8 or 3.3	0.6	-	-	-	○	○	-

■単一指向性／Unidirectional


Model No.	寸 法 Dimensions (mm)	質 量 Mass (g)	感 度 Sensitivity (dB/Pa)	インピーダンス Impedance (kΩ)	基準電圧 Standard Power Supply (V DC)	消費電流 Current Consumption (mA)	Lead Wire Type	Pin Type	Solderless Type	チップコンデンサ 内蔵可 Chip- Condenser Built-in available	チップコンデンサ 外付可 Chip- Condenser Soldered is available
KUB9023	∅6 × 2.2	0.21	-45	2.2	2.0	0.5	○	-	-	○	-
KUB8223	∅8 × 4.5	0.7	-45	1.0	4.5	0.5	○	○	-	○	-
KUB8923	∅9.4 × 4.7	1.0	-45	2.2	4.5	0.5	○	-	-	○	-

※KUC：ホイルエレクトレット／Foil Electret KUB：バックエレクトレット／Back Electret KUF：フロントエレクトレット／Front Electret
KUR：リバース／Reverse KUS：リフロー／Reflow




KUC2123



Pin Type

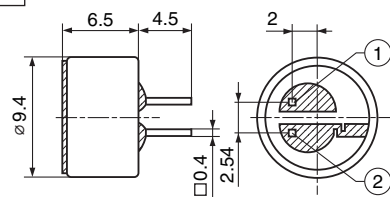


Lead Wire Type

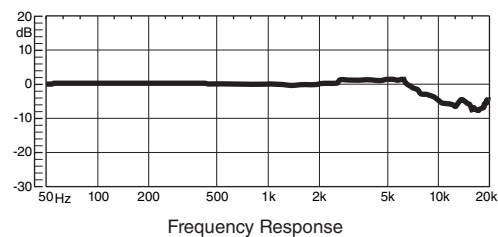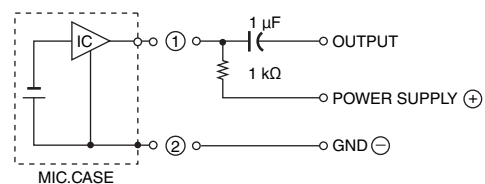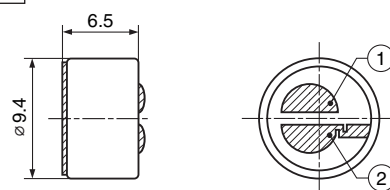




KUC4023



Pin Type

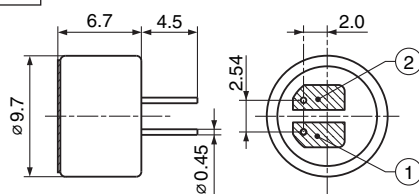

Lead Wire Type

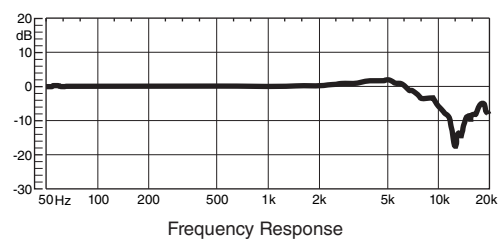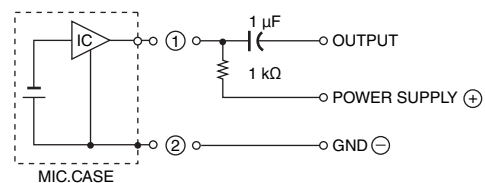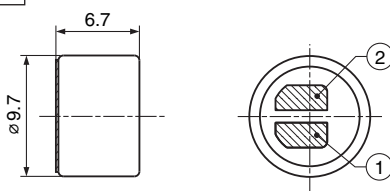

KUS5123



Solder Reflow Type

