


据置型高音質ヘッドホンアンプ
組立キット

WP-HPA501-KIT

組立説明書

Ver.2

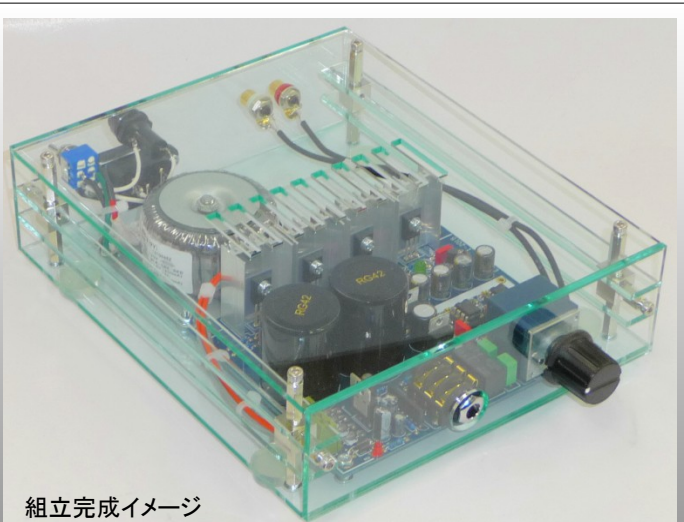

組立完成イメージ

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●必要な工具

- ・ハンダこて(20～30W)
- ・ラジオペンチ
- ・ピンセット
- ・六角レンチ 2mmおよび2.5mm
- ・ナットドライバー(M3用・対辺5.5mm)
- ・マイナスドライバー(刃幅3mm)
- ・ニッパー
- ・ワイヤーストリッパー
- ・プラスドライバー(1番)
- ・カッターナイフ

●主な仕様

- ・電源電圧 AC100V 50/60Hz
- ・出力 500mW+500mW(30Ω THD0.01%)
- ・入力インピーダンス 50KΩ(ラインレベル)
- ・対応ヘッドホンインピーダンス 30～100Ω
- ・周波数特性 20Hz～100KHz(±2dB)
- ・外形寸法 幅170mm 奥行き200mm 高さ52mm(突起部含まず)
- ・重量 1.0Kg

- 本機はアクリルケースを採用していますので外来ノイズに対するシールド(遮へい)効果がありません。蛍光灯スタンドなどノイズを発する機器からは距離をおいて設置してください。

●お断り


- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合がありますをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キットです。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)者ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

販売元:共立電子産業株式会社


共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

●本キットのパーツ

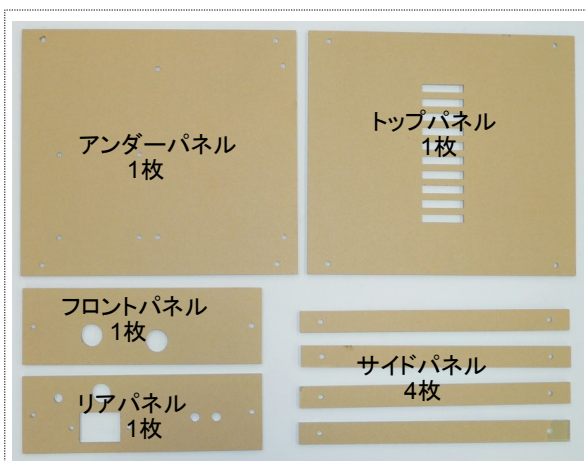

アクリル板



アンプ基板 1枚



電源トランス 1個



サイコロスペーサ 4個



サラネジ M3×10mm 2本



トラスネジ M3×6mm 4本



トラスネジ M3×10mm 10本



ナット 10個



スプリングワッシャ 6個



丸型スペーサ 4個



平ワッシャ 4個



六角穴付ネジ M3×6 8個



六角ネジスペーサ 長さ10mm 4個



六角ネジスペーサ 長さ15mm 8個


ビニル被覆電線
AWG22(白)
20cmRCAジャック
(赤)・1個
(白)・1個電源スイッチ
1個ACインレット
1個ツマミ
1個ヒューズホルダー
1個ヒューズ
1本ゴム足
4個

結束バンド 10本

電源ケーブル
1本

●組立手順

(1)すべてのアクリル板の「保護紙」をはがします(表・裏とも)




保護紙

(2)「リアパネル」にパーツを取付けます




リアパネル「表」面

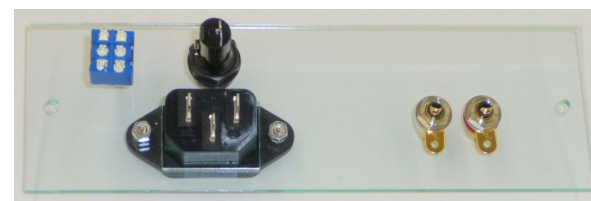


リアパネル「裏」面

(2)-①「RCAジャック」の取付けかた

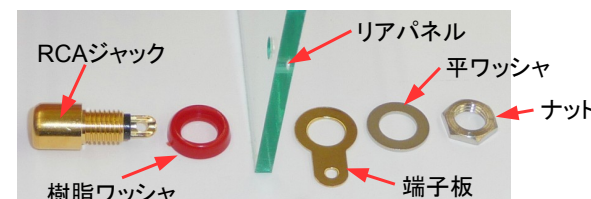


樹脂ワッシャ

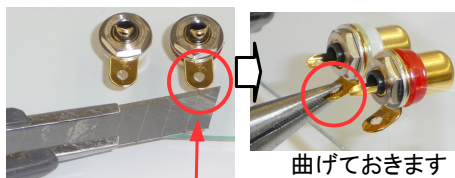端子の向きに
注意

曲げておきます

端子板の先端を持ち上げて

(2)-②「ACインレット」の取付けかた

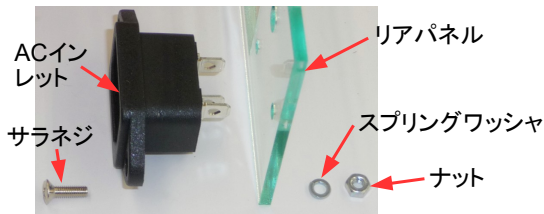


サラネジ

(2)-③「ヒューズホルダー」の取付けかた




(2)-④「ヒューズホルダー」に「ヒューズ」を入れます

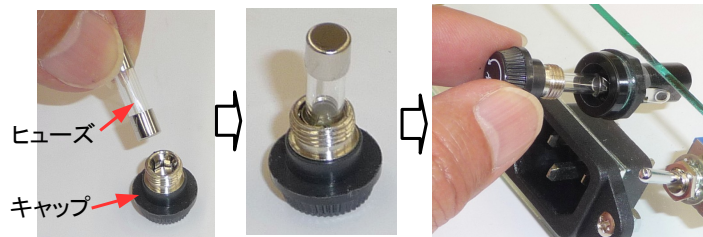
「ヒューズホルダー」の「キャップ」を
外して「ヒューズ」を挿し込みます

「キャップ」を取付けます


(2)-⑤「電源スイッチ」の取付けかた

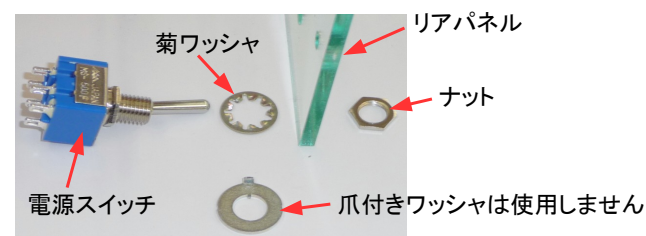



(2)-⑥「電源スイッチ」の使わない「端子」をカットします

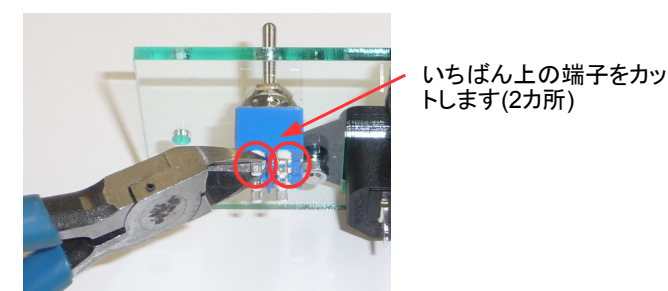

(2)-⑦ 電源まわりの配線をします

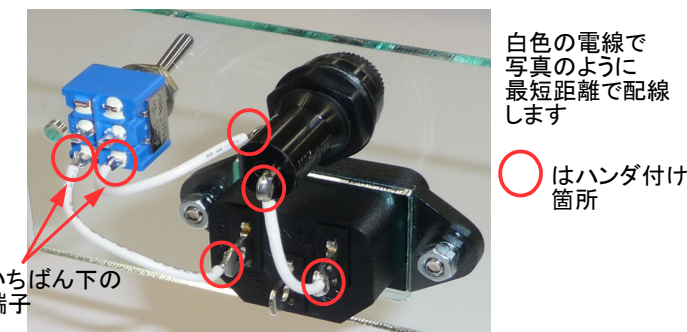
白色の電線で
写真のように
最短距離で配線
します○はハンダ付け
箇所

(3)「サイドパネル」を組立てます

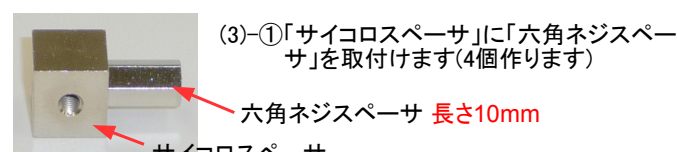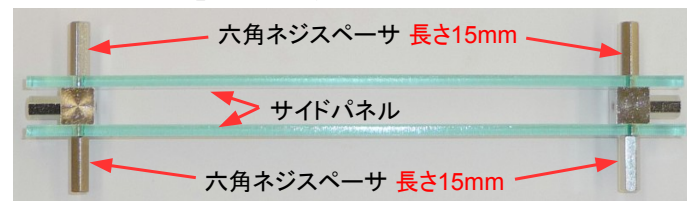(3)-②「サイコロスペーサ」をはさんで「サイドパネル」2枚を取付けます
同じものを2個作ります

(4)「電源トランス」の電線を処理します

(4)-① 「一次側」の電線の処理をします

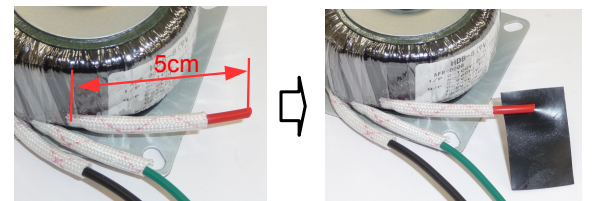(赤)色の電線を約5cm
の長さにカットします切断部に「ビニールテープ」を
巻いて絶縁します完成までのすべての工程を
カラー写真で詳しく解説して
います