



オルタネイト / Alternate

DS-249

DS-250

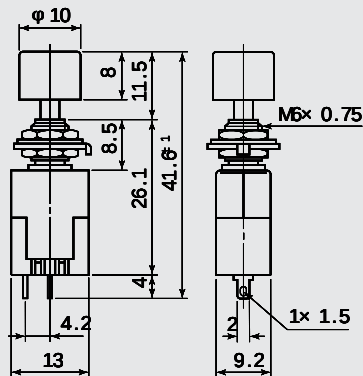

MS-251

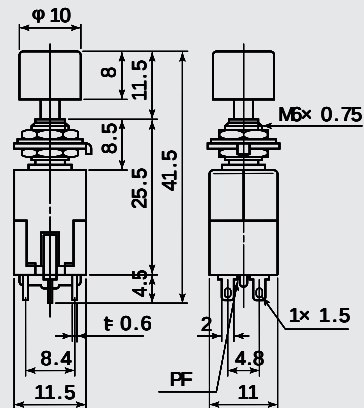

取付穴参考寸法
Mounting Hole

$\phi 6.2$

レバーカラー

Color

R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White
Y	黄	Yellow
U	青	Blue

品 番 PARTS NO.	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-249	SPST (2P)	OFF-ON	6A, 125V AC	DC. 500V 100M Ω 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m Ω 以下 (MAX)
DS-250	SPDT (3P)	ON-ON				
MS-251	DPDT (6P)	ON-ON				