


CP-7D アナログマルチメータ

1/2 PAGE

標準価格 ¥4,680

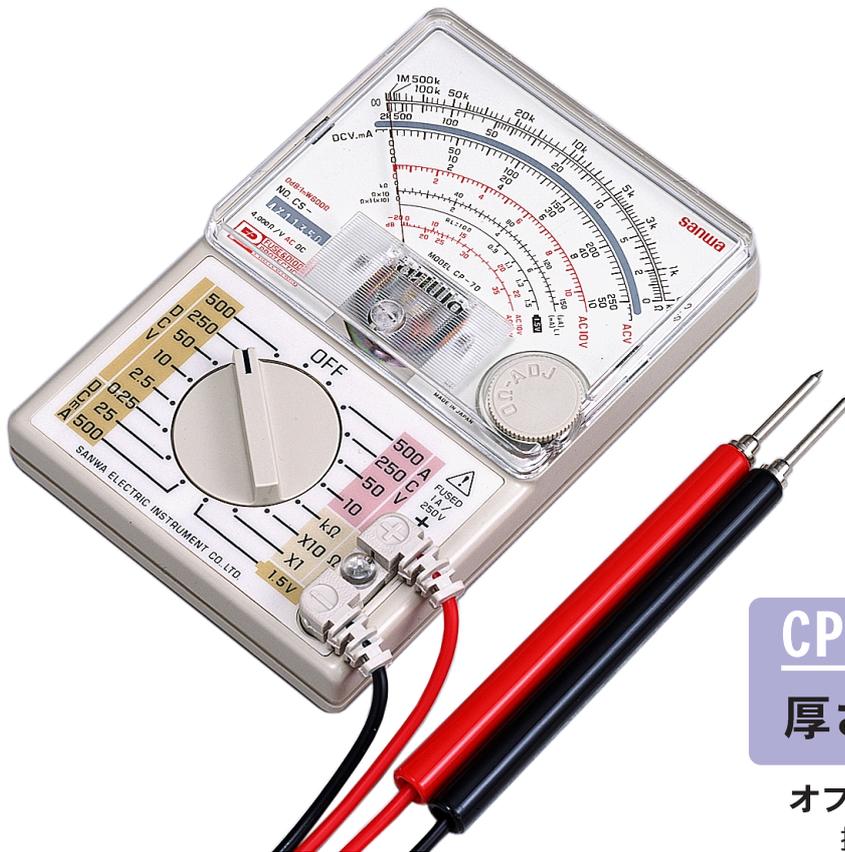

ISO9002
 No.JQA-1453



CP-7D

厚さ23mmの最薄型

オプション

| | |
|----------------|--------|
| 携帯ケース(C-CP) | ¥1,000 |
| クリップリード(CL-11) | ¥600 |
| | (税別) |

概要

レンジダイヤル、0 調整つまみを含め、テストリード装着時でも厚さはわずか23mm。高さ119mm、幅も82mmとポケットに楽々入るサイズで、手のひらにもぴったりフィットします。メータはコンパクトながら大型テストなみにサイズアップ。指針長は47mm、振れ角も95°とワイドです。

特徴

- 厚さはわずか23mm
- 手のひらにぴったりフィットするコンパクトサイズ
- メータは大型テストなみのワイドスケール、しかもミラー付き
- テストリード固定式により、安全と操作性を追求
- 高精度、難熱性、無煙性の酸化金属皮膜抵抗を採用
- メータは3重保護方式
- 1.5Vバッテリーチェックレンジ付き
- ヒューズ、ダイオードによる回路保護

CP-7D アナログマルチメータ

2/2 PAGE

一般仕様

| | |
|-----------|------------------------------------|
| メータ感度 | 78.5 μ A |
| レンジ切り替え | マニュアル |
| 確度保証温湿度範囲 | 23 \pm 2 45~75%RH以下結露のないこと |
| 使用温湿度範囲 | 23 \pm 20 80%RH以下結露のないこと |
| 内蔵電池 | R6(単3) \times 1 |
| 内蔵ヒューズ | 0.5A/250V 遮断容量300A 5 \times 20mm |
| 安全規格 | *** |
| 寸法 | 119 \times 82 \times 23mm |
| 重量 | 140g |
| 付属品 | 取扱説明書、テストリード(TL-84) |

詳細仕様

Function : DCV

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| 0.25/2.5/10/50/250 /500V | 最大目盛値の \pm 3% | 4k Ω /V | *** |

Function : ACV

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| 10/50/250/500V | 最大目盛値の \pm 4% | 4k Ω /V | *** |

Function : DCA

| | | | |
|---------------|-----------------|------|--------------------------------|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| 0.25/25/500mA | 最大目盛値の \pm 3% | *** | 備考 電圧降下250mV (ヒューズの抵抗除く) |

Function :

| | | | |
|----------------------------|-----------------|------|-----------------------------|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| \times 1/ \times 10/1k | 目盛の長さの \pm 3% | *** | 備考 最大目盛値：1M 開放電圧：1.5V |

Function : 負荷電流(LI)

| | | | |
|--------------------------|-----|------|-----|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| 0~74mA/7.4mA/150 μ A | *** | *** | *** |

Function : 電池負荷電圧

| | | | |
|------------|-----|------|-----|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| 0.9~1.5V | *** | *** | *** |

Function : 低周波出力

| | | | |
|------------|-----|------|-----|
| <u>レンジ</u> | 許容差 | 内部抵抗 | 備考 |
| -20~36dB | *** | *** | *** |