

LP-300 使用説明書

Ver.1



- ・ステレオアンプ完成品
- ・出力 5W×2 (8Ω THD10%)・・・当社実測値
- ・トーンコントロール(音質調整)回路搭載
- ・日本語説明書付属
- *ACアダプターは付属していません
推奨ACアダプター
WA-12200X-1(DC12V 2A)

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●主な仕様

- ・出力 5W×2 (8Ω負荷 THD10%)
3W×2 (8Ω負荷 THD1% 1kHz)
(ACアダプター「WA-12200X-1」使用時)
- ・周波数特性 40Hz～30kHz(-3dB)
- ・推奨負荷(スピーカー)インピーダンス 4～8Ω
- ・入力インピーダンス 47kΩ
- ・入力感度 270mV(ラインレベル)
- ・電源 DC12～13.5V
(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
- ・寸法 幅140mm 高さ42mm 奥行き96mm
(突起部含む)
- ・重量 200g

●お断り


- ・本製品は輸出品につき「保証書」はありません。
- ・初期不良のみ交換させていただきます。
お買い上げ後「1週間以内」に領収書もしくはレシートとともに購入店までお持ちください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定していません。
- ・本製品に起因する直接、間接の損害につきましてはその補償に応じることはできません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26

TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

●他の機器との接続のしかた

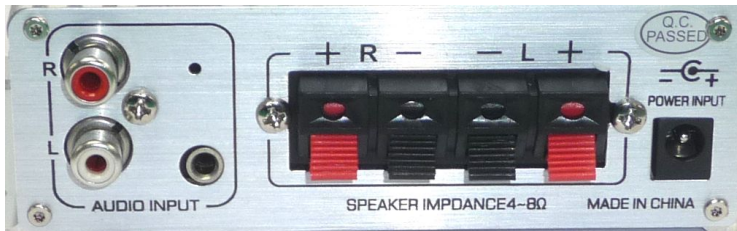

スピーカー(L) スピーカー(R)



非公開
商品に付属の説明書には
詳しく記載されています

スピーカーケーブル(別売)のつなぎかた

●操作のしかた

