



ハイエンド・ヘッドホンアンプ基板完成品

WP-HPA500

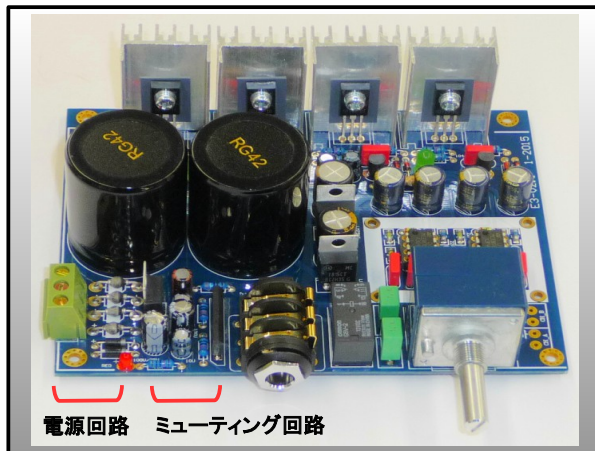

●主な仕様

- ・電源電圧 AC14V~20V × 2 (推奨15V × 2)
- ・出力 500mW+500mW (30Ω THD0.01%)
- ・入力インピーダンス 50KΩ
- ・負荷インピーダンス 30~100Ω
- ・周波数特性 20Hz~100kHz(-1dB)
- ・基板寸法 幅126mm 奥行98mm 高さ40mm

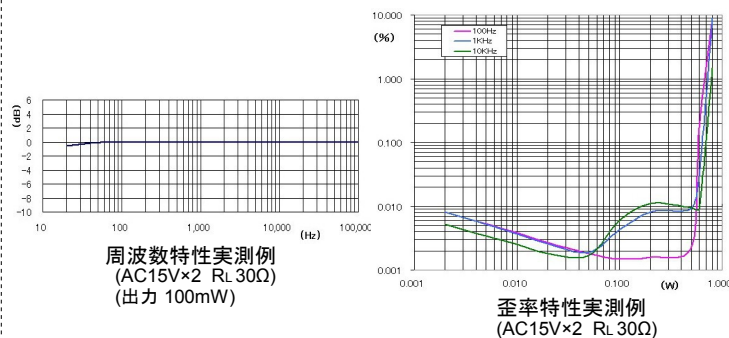

●お断り

- ・初期不良がありましたら交換させていただきます。
お買い上げ後一週間以内に領収書もしくはレシートとともに販売店までお持ちください。
- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は予告なく仕様・外観等を変更する場合がありますをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定いたしておりません。
本製品に起因する直接、間接の損害につきましては一切補償はいたしません。

販売元: 共立電子産業株式会社

共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

■ 終段ディスクリート回路で高性能・高音質を実現

■ 高音質、高信頼パーツを厳選して採用

- ・「ALPS」オーディオ用大型ボリューム
- ・オーディオ用コンデンサー
- ・「NEUTRIK」ヘッドホンジャック など

■ 電源回路およびミューティング回路内蔵


■ 高音質ヘッドホンアンプを手軽に製作できます

KYORITSU
共立電子産業株式会社



●トランスおよび入出力端子との接続例 ・「ハイエンド・ヘッドホンアンプ基板完成品」以外はすべて別売です

本機は電源ON-OFF時に発生するポップノイズを防止するために「ミューティング回路」を内蔵しています。
そのため電源ON後、音が出るまでに4~5秒かかります

トroidalトランス
HDB-30(L)
0-15V 0-15V 1A

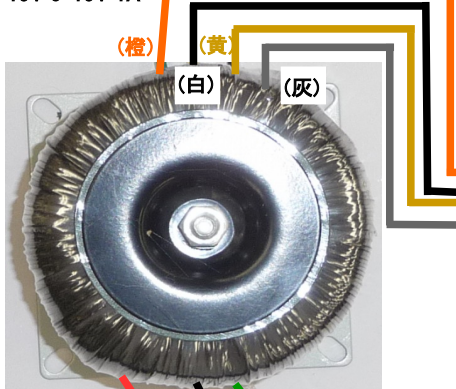


使用しません→(赤) (黒) (緑)
切断部にビニルテープを巻いて絶縁します

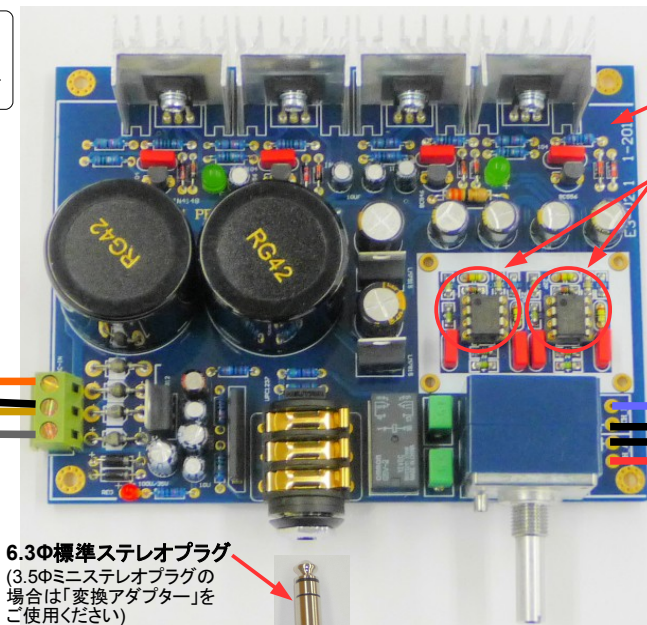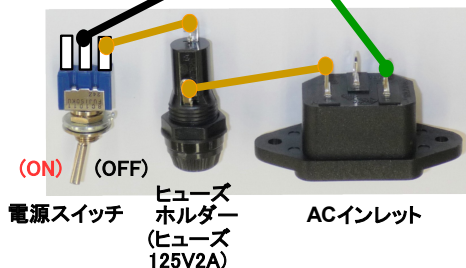


6.3Φ標準ステレオプラグ
(3.5Φミニステレオプラグの場合は「変換アダプター」をご使用ください)

ヘッドホン
適合インピーダンス 30~100Ω




ハイエンド・ヘッドホンアンプ基板完成品
WP-HPA500

オープンアンプを交換して好みの音にチューニングできます
MUSES01などデュアルタイプのみ交換可能
OPA627などシングルタイプの場合は変換基板が必要です



RCAジャック
(LINE入力)

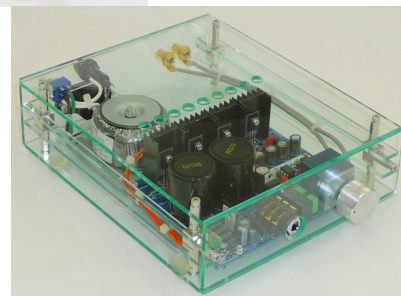

アクリルケースに組み込んだ製作例