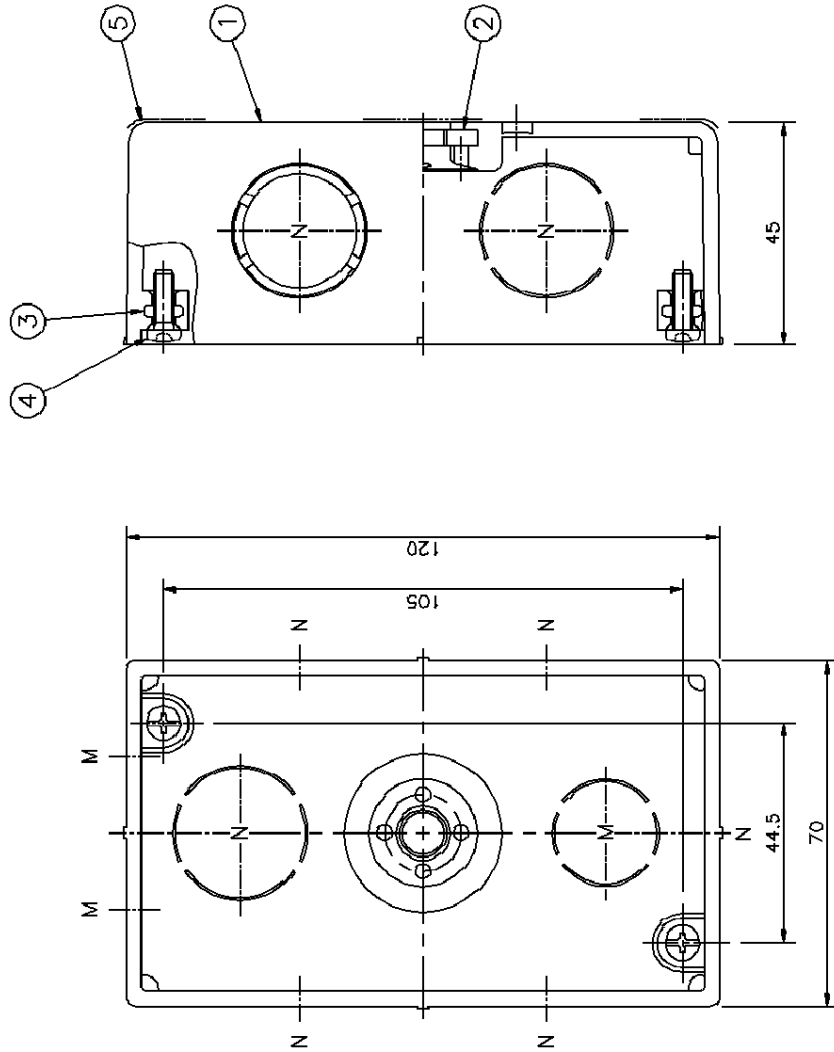


JIS C8435に適合
 3. ボックス内にクランプ4ヶ、ポリエチレン被膜しています。
 2. ノックアウトM-16 (19) 用 N-22 (25) 用
 注) 1. 自己消火性あり

6	クランプ	ナイロン66	4	(注参照)
5	絶縁テープ		3	30×18
4	土共的なべ小ねじ		2	M4×12
3	インサートナット		2	M4
2	インサートナット		1	W3/8
1	本体	塩ビ	1	
備考				
樹脂製ボックス				
埋込スイッチボックス (カバーなし) ノックアウト付 度 free				
図名	1コ用 3分スタート付	2010年 2月22日	校図設計製図	
図番	CD25378-C	品番	DM58111	

パナソニック株式会社